

Czujniki naścienne - Czujniki ruchu 1-kanalowe

Indoor 180-R



czysta biel matowy,
zbliżony do RAL9010 , Nr
art. 92623 - , Nr art. 92665

Informacje o produkcie

- Naścienny czujnik obecności z sensorem akustycznym
- Wersja z przekaźnikiem, w konstrukcji, 3-żyłowej
- Sensor dźwięku regulowany niezależnie
- Wykryty dźwięk automatycznie wydłuża czas załączenia
- Możliwe manualne załączanie z przycisku
- Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach
- W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu
- Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek
- **Przykłady zastosowań:**
hale wejściowe, korytarze / korytarze, klatki schodowe, łazienki/ toalety, pomieszczenia z wyposażeniem

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	92623= z ramką 87 x 87 x 61 mm 92665= bez ramki 70 x 70 x 61 mm
Znamionowa:	około 0,5 W
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 10 m (poprzecznie)

	maks. 3 m (frontalny)
Obszar detekcji, przy montażu czujnika na zalecanej wysokości i dla ruchu poprzecznego:	150 m ² / 1,1 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Stopień ochrony / klasa:	92623= IP20 / Klasa II 92665= IP20 / Klasa II
Temperatura pracy:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED maks. prąd rozruchowy I _p (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy I _p (200 μs) = 800 A
Typ styku:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s - 16 min, Impuls
Próg załączania:	10 - 2000 (luks)


Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Indoor 180-R z ramką	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010	92623	4007529926237
Indoor 180-R bez ramki	-	92665	4007529926657


Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880	4007529108800
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC	czarny	10882	4007529108824
Pokrywa IP20 Indoor 180	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010	92630	4007529926305
Pokrywa IP20 Indoor 180	biały matowy, zbliżony do RAL9016	92631	4007529926312
Pokrywa IP20 Indoor 180	antracyt matowy, zbliżony do RAL7021	92634	4007529926343


Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Pokrywa IP54 Indoor 180	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010	92139	4007529921393
Pokrywa IP20 Indoor 180	perłowa biel matowy, zbliżony do RAL1013	92632	4007529926329
Pokrywa IP20 Indoor 180	srebrny matowy, zbliżony do RAL9006	92633	4007529926336
Adapter do wersji SM Indoor 180	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010	92141	4007529921416
Płyta centralna Indoor 180	biały matowy, zbliżony do RAL9016	38947	4007529389476

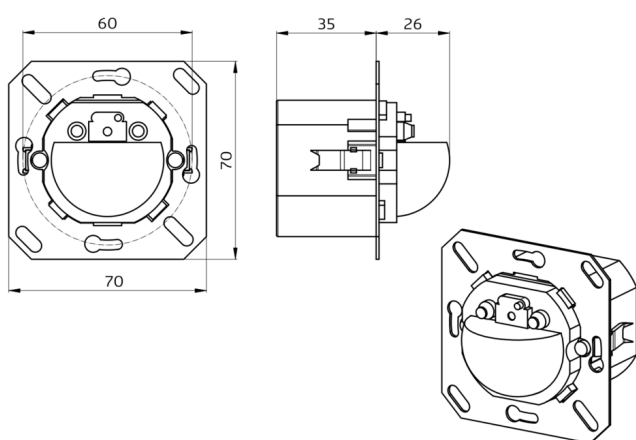

Bemaßung 92665

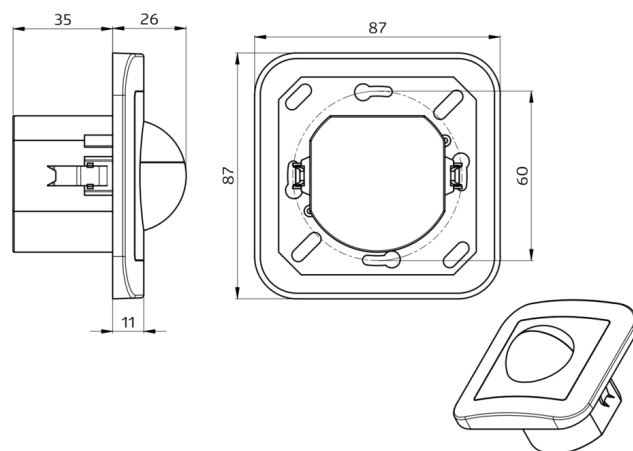


Bemaßung 92623

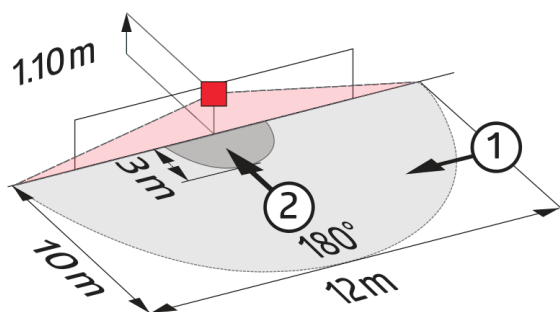

Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

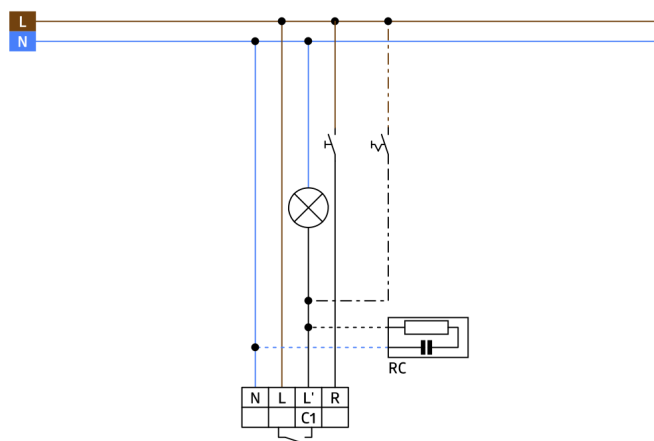

Schemat połączeń

