

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy, typ GS-D70210

Nr kat. 6278400



Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.



St stal

Dopełniający tekst produktu	Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.
-----------------------------	---

Dane podstawowe

Nr kat.	6278400
Typ	GS-D70210RW
Oznaczenie 1	Kanał montażowy urządzeń
Wymiar	70x210x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	420,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy, typ GS-D70210

Nr kat. 6278400



Dane techniczne

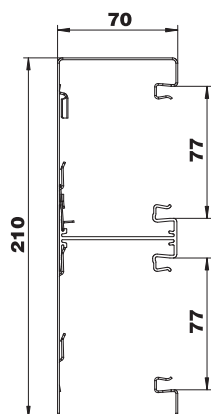

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	210,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Ilość pokryw	2,00
Ilość wsówanych przegród	1,00
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	z ryglami blokującymi
Prostokątny kształt	☒
Rodzaj zamocowania	przykręcana
Perforacja dna	z perforacją dna
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Głębokość kanału	70,00 mm
Wysokość kanału	210,00 mm
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	wewnętrzny
Perforacja montażowa w dnie	☒
Przekrój użytkowy	12.102,00 mm ²
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0,00 mm
Szerokość pokrywy 3	0,00 mm
W zestawie pokrywa	☐
Folia ochronna	☒
Symetryczne	☒