



## PZLZWMCH100/H200 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

**2,0** Grubość blachy: 2,0 mm

### Informacje

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
Szczelne zabezpieczenie przed  
gromadzeniem się kurzu i brudu.


#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

#### Dodatkowe informacje

##### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory  
technologiczne konieczne do procesu  
cynkowania zanurzeniowego.

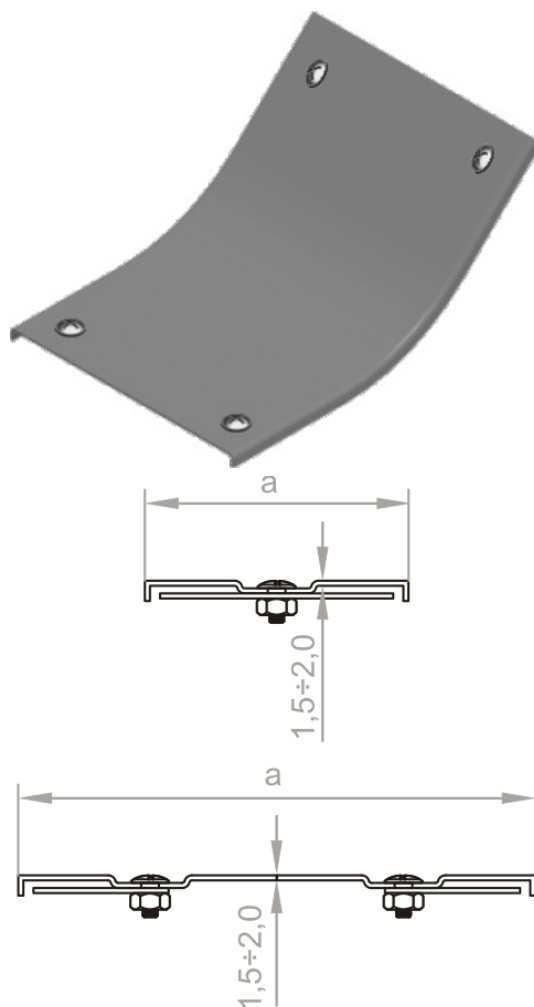

### UWAGA!

**DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm  
– 1 ZAMEK SYMETRYCZNIE**

**POWYŻEJ 100 mm  
– 2 ZAMKI**



## Wersje

| Symbol     | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| PZLZWMC100 | 303710           | 100              | 0,65               | 20           |
| PZLZWMC200 | 303720           | 200              | 1,22               | 10           |
| PZLZWMC300 | 303730           | 300              | 1,70               | 10           |
| PZLZWMC400 | 303740           | 400              | 2,20               | 4            |
| PZLZWMC500 | 303750           | 500              | 2,69               | 4            |
| PZLZWMC600 | 303760           | 600              | 3,18               | 4            |