



UCW Uchwyt ceownika wzmocnionego

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna



L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

UCW1 i UCW2 pasują do ceowników:

CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, CW...40H47, CW...40H60,

CW...40H80.

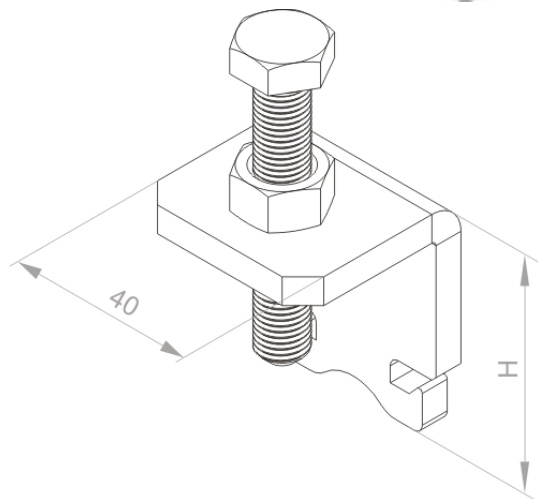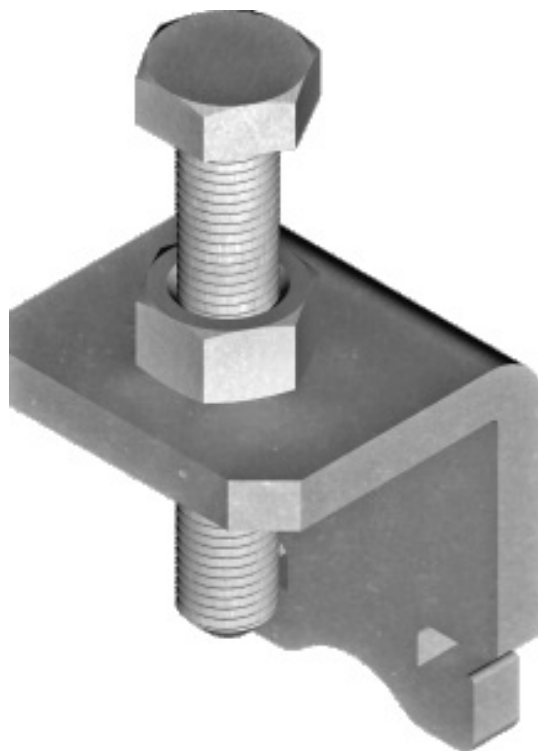

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UCW1	752408	46	6	2	0,18	30
UCW2	752409	50	8	2,50	0,22	30



Przykłady

