



SSH Szczebel drabiny

2,5 Grubość blachy: 2,5 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym UK do mocowania przewodów elektrycznych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGFM10x30

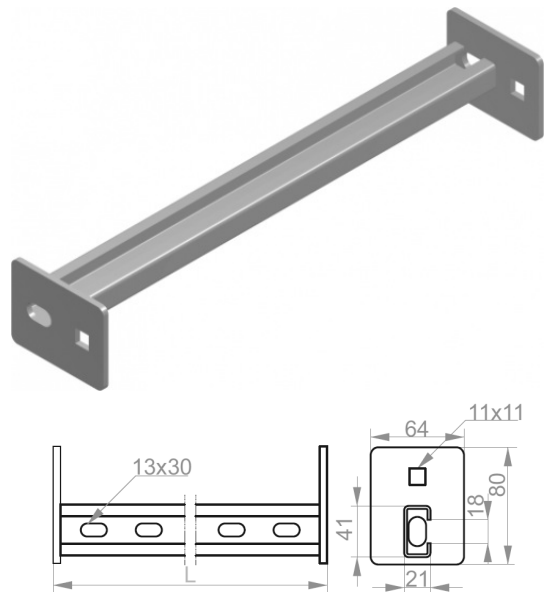

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SSH200	404120	153	0,59	20
SSH300	404130	253	0,76	20
SSH400	404140	353	0,93	10
SSH500	404150	453	1,11	10
SSH600	404160	553	1,28	10
SSH700	404170	653	1,45	4
SSH800	404180	753	1,63	4
SSH900	404190	853	1,80	4
SSH1000	404111	953	1,97	4

