



Panel LED podtynkowy

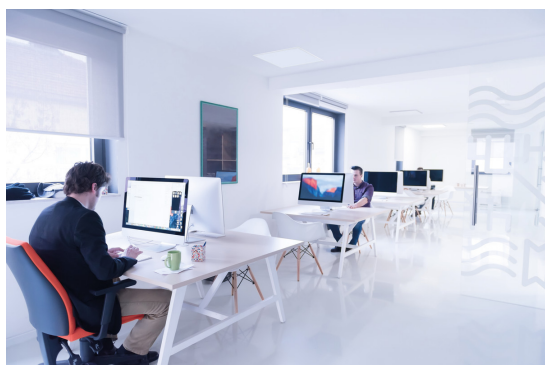

IP
40



Panele Kanlux BRASO LED charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością świetlną bliską 130 lm/W. Ponadto wysoka jakość oprawy pozwala na wydłużenie gwarancji do 5 lat. Zasilacz znajduje się w opakowaniu wraz z panelem.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 28

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3600

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 129

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷35

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o

klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

32620 BRASO LED 28W 6060 NW


Panel LED podtynkowy

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 40/20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

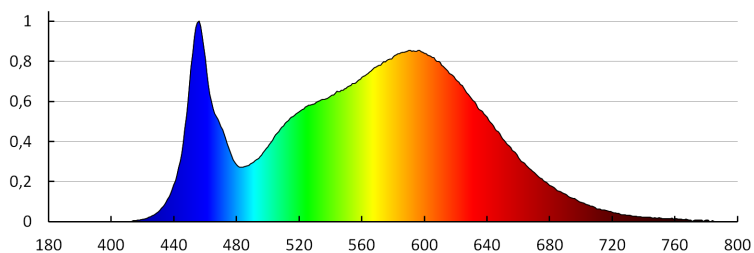

KANLUX S.A. (kat 32620) BRASO LED 28W 6060 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32620) BRASO LED 28W 6060
Lamps: 1 x BRASO LED 28W 6060

