


Panel LED podtynkowy

5905339331809



W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. To panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala uzyskać lepsze parametry świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 35

Głębokość [mm]: 595

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4600

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 121

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Panel LED podtytnkowy



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:
0,75-1,0

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1620

Gramatura [g]: 2352

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 68

Waga kartonu [kg]: 11.76

Szerokość kartonu [cm]: 25.5


Wysokość kartonu [cm]: 64

Długość kartonu [cm]: 70

Objętość kartonu [m³]: 0.11424

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0488/20, ważny do 2025-12-15

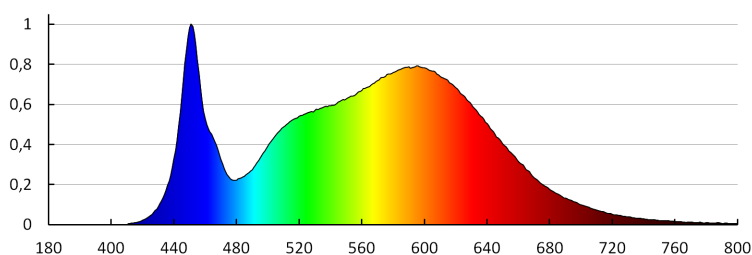


33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO P

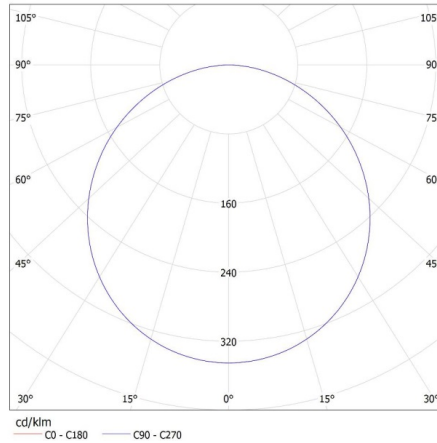

AKCESORIA:

29826 CLIPS BLINGO RT

Klips montażowy (4 szt w komplecie)



29843 ADTR-H 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, biała(29843)



28504 SPN BRAVO S/P 60-62

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)



29844 ADTR-H 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, srebrna(29844)



33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

29845 ADTR-H 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, czarna(29845)



28515 BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)



28516 BLINGO DALI SET 48W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28516)



33391 ADTR-H 12030 B



33392 ADTR-H 12030 SR



33390 ADTR-H 12030 W



33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

33396 ADTR-H 76MM 6060 B



33397 ADTR-H 76MM 6060 SR



33398 ADTR-H 76MM 6060 W



33432 ADTR 6262 W

