

Rury karbowane giętkie RKGL / RKGLP




RKGL / RKGLP

Rury elektroinstalacyjne karbowane giętkie typu RKGL / RKGLP to rury nierozprzestrzeniające płomienia (po usunięciu źródła ognia – samogasnące).


Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych przed czynnikami zewnętrznymi (mechanicznymi, chemicznymi, atmosferycznymi). Duża elastyczność rur umożliwia ułożenie długich odcinków instalacji nawet w trudno dostępnych miejscach. Mogą być układane pod tylnymi jak również na powierzchni a wówczas ich mocowanie można dokonywać np. przy pomocy uchwytych z kategorii akcesoriów do rur sztywnych. Rury typu RKGLP dodatkowo wyposażone są w stalowy drut który ułatwia przeciąganie przewodów w ich wnętrzu.

Charakterystyka

Typ	RKGL, RKGLP
Norma / Certyfikat	EN 61386/CE
Materiał	samogasnący twardy polichlorek winylu PCV
Odporność termiczna	-20°C do +50°C
Odporność mechaniczna	320 N/5 cm
Kolor	szary




Typ	RKGL 16	RKGLP 16
wymiary D/d (mm)	16 / 11	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGL-130	RKGLP-150
25	RKGL-131	RKGLP-151
Typ	RKGL 25	RKGLP 25
wymiary D/d (mm)	25 / 19	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGL-134	RKGLP-154
25	RKGL-135	RKGLP-155
Typ	RKGL 40	RKGLP 40
wymiary D/d (mm)	40 / 32	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGL-137	RKGLP-157

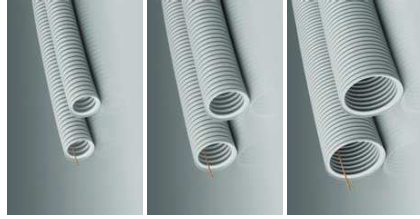

Typ	RKGL 20	RKGLP 20
wymiary D/d (mm)	20 / 14	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGL-132	RKGLP-152
25	RKGL-133	RKGLP-153
Typ	RKGL 32	RKGLP 32
wymiary D/d (mm)	32 / 24,5	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGL-136	RKGLP-156
Typ	RKGL 50	RKGLP 50
wymiary D/d (mm)	50 / 42	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGL-138	RKGLP-158

Rury karbowane giętkie RKGS / RKGSP

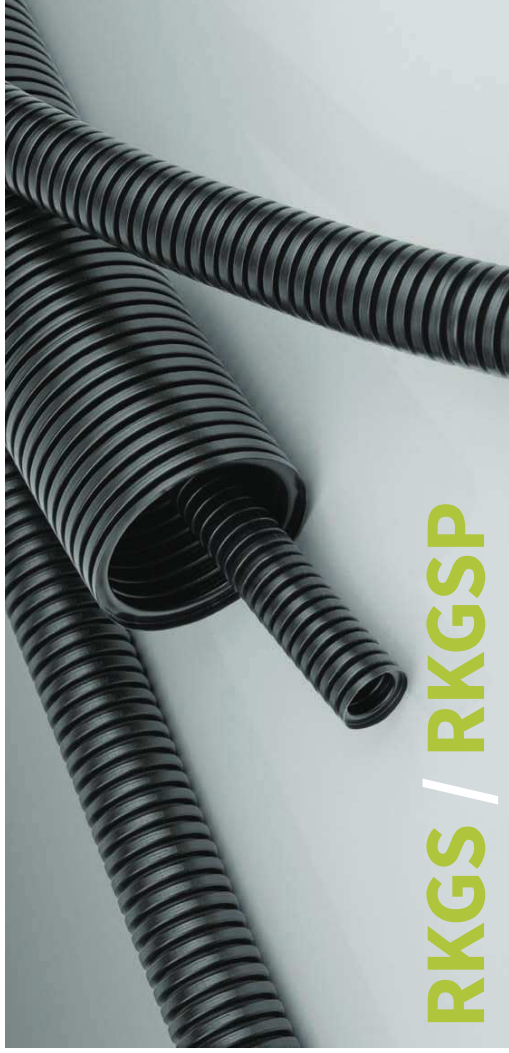


RKGS / RKGSP

Rury elektroinstalacyjne karbowane giętkie typu RKGS / RKGSP to rury o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej.

Chronią prowadzoną instalację elektryczną przed wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych). Nierozprzestrzeniające płomienia (po usunięciu źródła ognia – samogasnące). Możliwe instalowanie: pod tylnymi, w betonie (zalewanym i wibrowanym) oraz na powierzchni (ściany, poddasza itp.) gdzie ich mocowanie można wykonywać za pomocą uchwytych z kategorii akcesoriów do rur sztywnych. Rury typu RKGSP dodatkowo wyposażone są w stalowy drut który umożliwia łatwe i szybkie przeciąganie przewodów w ich wnętrzu.

Charakterystyka

Typ	RKGS, RKGSP
Norma / Certyfikat	EN 61386/CE
Materiał	samogasnący twardy polichlorek winylu PCV
Odporność termiczna	-20°C do +50°C
Odporność mechaniczna	750 N/5 cm
Kolor	czarny



Typ	RKGS 16	RKGSP 16
wymiary D/d (mm)	16 / 11	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGS-170	RKGSP-190
25	RKGS-171	RKGSP-191
Typ	RKGS 25	RKGSP 25
wymiary D/d (mm)	25 / 19	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGS-174	RKGSP-194
25	RKGS-175	RKGSP-195
Typ	RKGS 40	RKGSP 40
wymiary D/d (mm)	40 / 32	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGS-177	RKGSP-197



Typ	RKGS 20	RKGSP 20
wymiary D/d (mm)	20 / 14	
długość L (m.b.)	50	symbol
	RKGS-172	RKGSP-192
25	RKGS-173	RKGSP-193
Typ	RKGS	RKGSP
wymiary D/d (mm)	32 / 24,5	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGS-176	RKGSP-196
Typ	RKGS 50	RKGSP 50
wymiary D/d (mm)	50 / 42	
długość L (m.b.)	25	symbol
	RKGS-178	RKGSP-198