


SPOSÓB MONTAŻU

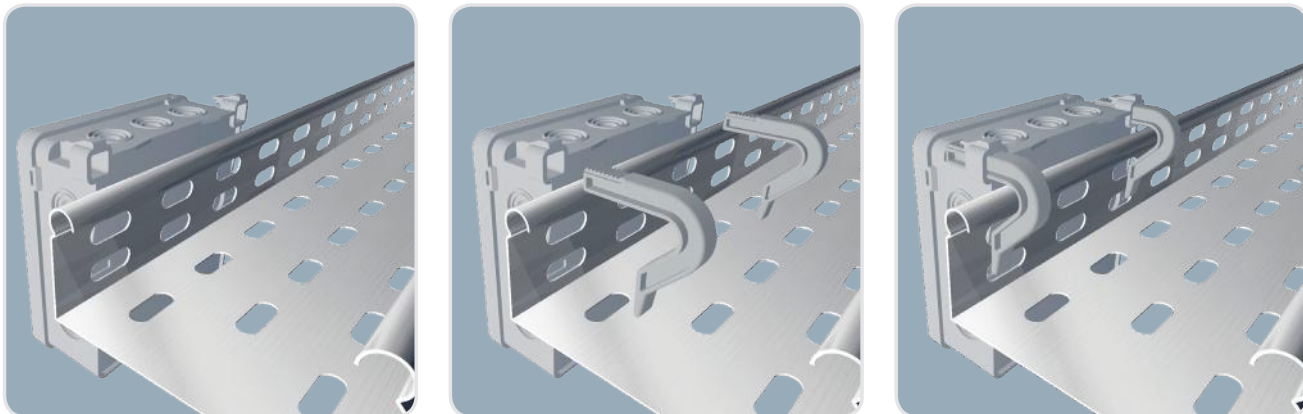

ATRYBUTY

SZYBKI MONTAŻ


Innowacyjny sposób montażu za pomocą haków zastrzeżony w urzędzie patentowym. Montaż na trasie kablowej zajmuje mniej niż 10 sekund.

NOWE ROZWIĄZANIE

Otwory w dnie puszek do zamocowania haków.

UCHWYT DO MOCOWANIA

Uchwyt do mocowania za pomocą opasek lub śrub Ø 6mm ułatwiający montaż.

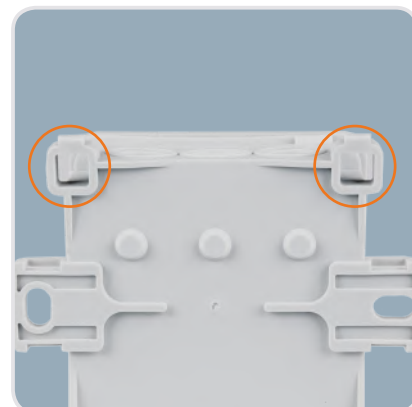

SZTYWNA POKRYWA


Samozatraskowa pokrywa wykonana jest z polipropylenu. Gładka powierzchnia pozwala na umieszczenie opisu instalacji.

OSŁABIENIE BOCZNE

Jedno centralne w NS8.

PERFORACJA

Dodatkowy otwór w klapie opakowania umożliwia wielokrotne użycie opakowania zbiorczego.

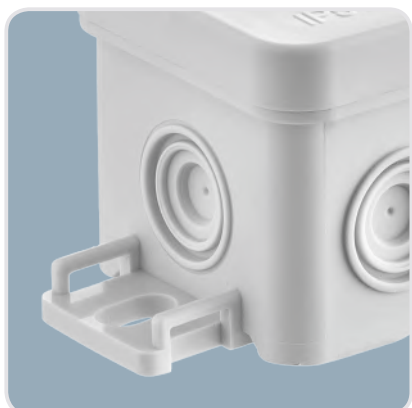

PUSZKI NAŚCIENNE Z HAKIEM



www.simet.com.pl



Film montażowy



FASTBOX®

& HOOK

Wydanie sierpień 2021

SIMET S.A.

Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra, Polska

Sprzedaż krajowa:

tel.: +48 75 64 71 492

+48 502 531 789

fax.: +48 75 64 72 062

sprzedaz@simet.com.pl

Sprzedaż zagraniczna:

tel: +48 75 64 71 481

export@simet.com.pl

NS5

Odporność na żar:	650 °C
Waga:	38,4 g
Op. zbiorcze:	110 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa
Wymiary zewnętrzne:	75 mm / 40 mm / 75 mm

NS6

Odporność na żar:	650 °C
Waga:	46,3 g
Op. zbiorcze:	90 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa
Wymiary zewnętrzne:	85 mm / 40 mm / 85 mm

NS7

Odporność na żar:	650 °C
Waga:	58,6 g
Op. zbiorcze:	60 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa
Wymiary zewnętrzne:	100 mm / 40 mm / 100 mm

NS8

Odporność na żar:	650 °C
Waga:	28,9 g
Op. zbiorcze:	180 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa
Wymiary zewnętrzne:	45 mm / 40 mm / 85 mm

NS9

Odporność na żar:	650 °C
Waga:	79,29 g
Op. zbiorcze:	50 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa
Wymiary zewnętrzne:	90mm / 40mm / 135mm

SERIA BIAŁA

Nr. kat.: 35 360 106

Nr. kat.: 35 346 106

Nr. kat.: 35 349 106

Nr. kat.: 35 357 106

Nr. kat.: 35 404 106

SERIA SZARA

Nr. kat.: 35 360 102

Nr. kat.: 35 346 102

Nr. kat.: 35 349 102

Nr. kat.: 35 357 102

Nr. kat.: 35 404 102

SERIA CZARNA

Nr. kat.: 35 360 107

Nr. kat.: 35 346 107

Nr. kat.: 35 349 107

Nr. kat.: 35 357 107

Nr. kat.: 35 404 107

SERIA CZERWONA

Nr. kat.: 35 360 101

Nr. kat.: 35 346 101

Nr. kat.: 35 349 101

Nr. kat.: 35 357 101

Nr. kat.: 35 404 101

Hak mocujący HNS

Numer katalogowy / kolor:	*na specjalne zamówienie
	35 345 102 / szary
	*na specjalne zamówienie
Odporność na żar:	650 °C
Waga:	2,8 g
Op. zbiorcze:	10 szt.
Tworzywo:	PA6
Wymiary zewnętrzne:	7,8 mm / 41,7 mm / 43,8 mm

Wycinak NS

Numer katalogowy:	37 400 803
Kolor:	niebieski
Waga:	5,2 g
Op. zbiorcze:	10 szt.
Tworzywo:	PC
Wymiary zewnętrzne:	62 mm / 33 mm

IP 54

PE korpus

No flame

PP pokrywa

Smoke

PA6 hak

+650 °C

PC

Tworzywo:

PE - polietylen

PP - polipropylen

Tworzywo:

PA6 - poliamid

PC - poliwęglan