



KKSMC...H100N Kolanko 45°



2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia
kształtki
z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGKM8x16.

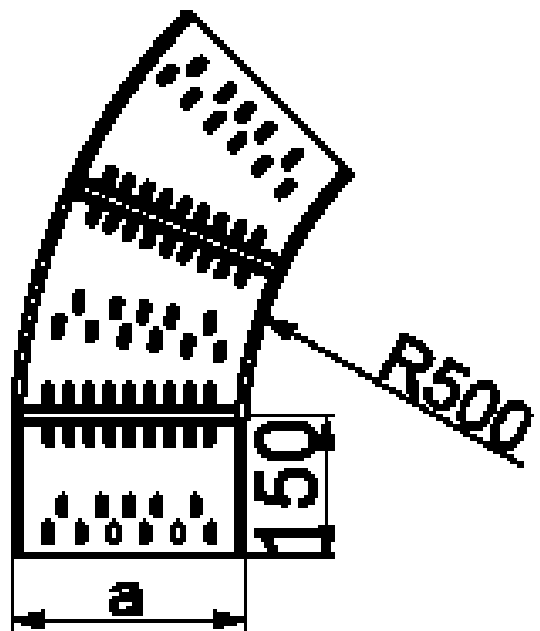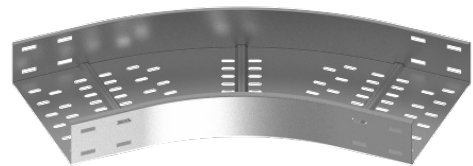

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKSMC200H100N	220822	200	5,16	1
KKSMC300H100N	220832	300	6,41	1
KKSMC400H100N	220842	400	7,72	1
KKSMC500H100N	220852	500	9,17	1
KKSMC600H100N	220862	600	10,44	1

