



SBV... Guma wibroizolacyjna podkładowa

5,0 Grubość blachy: 5,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Oddzielenie pomiędzy elementami konstrukcji
wsporczej a poszyciem dachu

Materiał


Kauczuk butadienowo-styrenowy

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych
Zalety:

- specjalna guma pochłaniająca wibracje i nie chłonna wody
- wymiary dostosowane do elementów konstrukcji BAKS

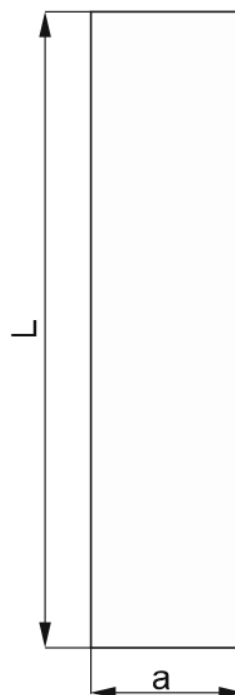

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SBV50x100	895500	50	100	0,18	50
SBV50x500	895501	50	500	0,90	50
SBV250x350	895507	250	350	0,32	30



Przykłady

