



LPMU2H50 Łącznik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Łączenie korytek z kształtkami typu LU..., OP... i TR...

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

- montaż 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- dobór łączników: grubość łącznika $\geq$ grubość korytka

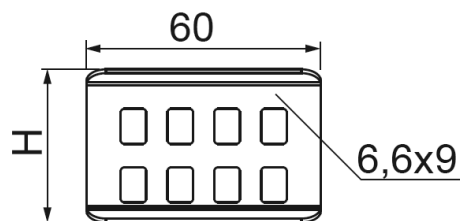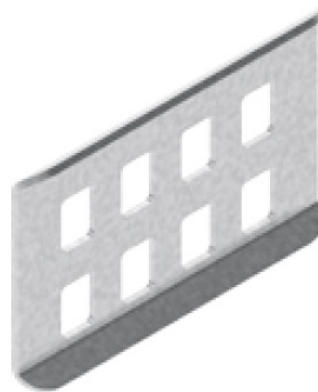

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LPMU2H50	166771	42	0,02	100

