

Końcówki kablowe rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu-Al, część zaciskana w/g DIN



opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał Al-Cu


Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

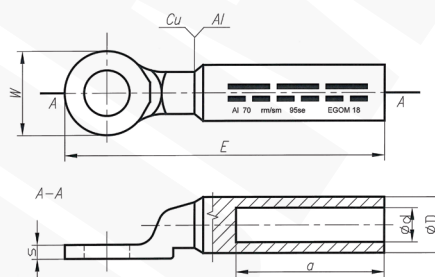

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	Przekrój re/ se [mm ²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KMA 16/8 (10 SZT.)	E13KC-01070100100	16	25	30,0	5,6	12,0	62,0	4,0	24	M8	12	2	4	0,4
KMA 16/10 (10 SZT.)	E13KC-01070100200									M10				
KMA 25/8 (10 SZT.)	E13KC-01070100300	25	35	30,0	6,8	12,0	66,0	4,0	24	M8	12	2	4	0,42
KMA 25/10 (10 SZT.)	E13KC-01070100400									M10				
KMA 25/12 (10 SZT.)	E13KC-01070100500	35	50	42,0	8,0	14,0	78,0	4,0	24	M12	14	3	5	0,41
KMA 35/8 (10 SZT.)	E13KC-01070100600									M8				0,47
KMA 35/10 (10 SZT.)	E13KC-01070100700									M10				0,46
KMA 35/12 (10 SZT.)	E13KC-01070100800									M12				0,42
KMA 35/14 (10 SZT.)	E13KC-01070100900	50	70	42,0	9,8	16,0	80,0	5,0	24	M14	16	3	5	0,41
KMA 50/8 (10 SZT.)	E13KC-01070101000									M8				0,57
KMA 50/10 (10 SZT.)	E13KC-01070101100									M10				
KMA 50/12 (10 SZT.)	E13KC-01070101200									M12				
KMA 50/14 (10 SZT.)	E13KC-01070101300	70	95	52,0	11,2	18,5	91,0	5,0	24	M14	18	3	6	0,56
KMA 70/8 (10 SZT.)	E13KC-01070101400									M8				0,65
KMA 70/10 (10 SZT.)	E13KC-01070101500									M10				0,63
KMA 70/12 (10 SZT.)	E13KC-01070101600									M12				0,62
KMA 70/14 (10 SZT.)	E13KC-01070101700	95	120	56,0	13,2	22,0	95,0	5,0	24	M14	22	3	6	0,61
KMA 70/16 (10 SZT.)	E13KC-01070101800									M16				0,66
KMA 95/8 (10 SZT.)	E13KC-01070101900									M8				0,9
KMA 95/10 (10 SZT.)	E13KC-01070102000									M10				0,89
KMA 95/12 (10 SZT.)	E13KC-01070102100	120	150	56,0	14,7	23,0	101,0	6,0	24	M12	22	3	7	0,88
KMA 95/14 (10 SZT.)	E13KC-01070102200									M14				0,87
KMA 95/16 (10 SZT.)	E13KC-01070102300									M16				0,99
KMA 120/8 (10 SZT.)	E13KC-01070102400									M8				1
KMA 120/10 (10 SZT.)	E13KC-01070102500	120	150	56,0	14,7	23,0	101,0	6,0	30	M10	22	3	7	0,98
KMA 120/12 (10 SZT.)	E13KC-01070102600									M12				1,1
KMA 120/14 (10 SZT.)	E13KC-01070102700									M14				0,99
KMA 120/16 (10 SZT.)	E13KC-01070102800									M16				0,98

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re/ se [mm²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KMA 150/8 (10 SZT.)	E13KC-01070102900	150	185	60,0	16,3	25,0	101,0	6,0	24	M8	25	3	7	1,1
KMA 150/10 (10 SZT.)	E13KC-01070103000									M10				0,99
KMA 150/12 (10 SZT.)	E13KC-01070103100									M12				1,23
KMA 150/14 (10 SZT.)	E13KC-01070103200						109,0		30	M14				1,22
KMA 150/16 (10 SZT.)	E13KC-01070103300									M16				1,21
KMA 185/8 (10 SZT.)	E13KC-01070103500	185	240	60,0	18,3	28,5		6,5		M8	28	3	7	2,03
KMA 185/10 (10 SZT.)	E13KC-01070103600						110,0		30	M10				2,01
KMA 185/12 (10 SZT.)	E13KC-01070103700									M12				1,99
KMA 185/14 (10 SZT.)	E13KC-01070103800									M14				1,97
KMA 185/16 (10 SZT.)	E13KC-01070103900						116,0		36	M16				2,2
KMA 185/20 (10 SZT.)	E13KC-01070104000	240	300	70,0	21,0	32,0		6,5		M20	32	3	8	2,17
KMA 240/10 (10 SZT.)	E13KC-01070104100									M10				3,6
KMA 240/12 (10 SZT.)	E13KC-01070104200						122,0		30	M12				3,57
KMA 240/14 (10 SZT.)	E13KC-01070104300									M14				3,55
KMA 240/16 (10 SZT.)	E13KC-01070104400						128,0		36	M16				3,4
KMA 240/20 (10 SZT.)	E13KC-01070104500	300	-	70,0	23,3	34,0		7,5		M20	34	3	8	3,2
KMA 300/10 (10 SZT.)	E13KC-01070104600									M10				3,9
KMA 300/12 (10 SZT.)	E13KC-01070104700									M12				3,89
KMA 300/14 (10 SZT.)	E13KC-01070104750						128,0		36	M14				3,87
KMA 300/16 (10 SZT.)	E13KC-01070104800									M16				3,86
KMA 300/20 (10 SZT.)	E13KC-01070104900	400	-	73,0	26,0	38,5		10,0		M20	38	4	-	3,85
KMA 400/12 (10 SZT.)	E13KC-01070105000									M12				4,28
KMA 400/14 (10 SZT.)	E13KC-01070105050						134,0		40	M14				4,26
KMA 400/16 (10 SZT.)	E13KC-01070105100									M16				4,24
KMA 400/20 (10 SZT.)	E13KC-01070105200									M20				4,22

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie



Wariant na zamówienie