


Uchwyt opłotowy przelotowy do mocowania bocznego AWST ... D64-73 RP

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- ▶ Wykonany z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- ▶ Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- ▶ Krawędzie uchwytu są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- ▶ Dostosowany do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- ▶ Kierunek splotu drutów: prawy.

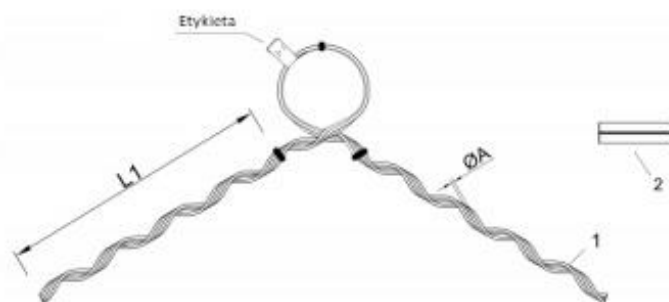

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWST 35 D64-73 RP	30-35	2,59	252	Czerwony	0,10
AWST 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	368	Żółty	0,12
AWST 70 D64-73 RP	70-75	2,91	368	Niebieski	0,14
AWST 120 D64-73 RP	117-120	2,91	385	Fioletowy	0,20

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.