


Uchwyt oplotowy przelotowy bezpieczny ACOT ... D64-73 R

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu AFL na podwójnych izolatorach wsporczych z boku ich główek.

Budowa:

- ▶ Wykonany z drutów ze stopu aluminium.
- ▶ Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- ▶ Krawędzie uchwytu są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- ▶ Dostosowany do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- ▶ Kierunek splotu drutów: prawy.

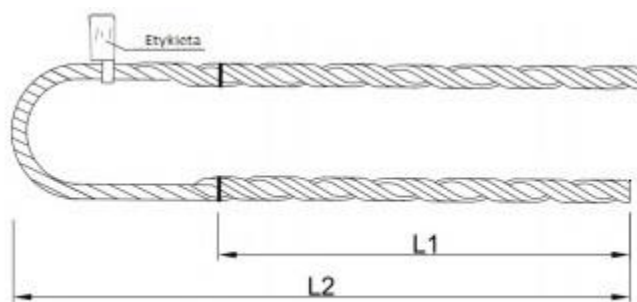

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Ø drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
ACOT 35 D64-73 R	30-35	2,59	520	1040	Czerwony	0,14
ACOT 50 D64-73 R	50-54,6	2,59	585	1210	Żółty	0,19
ACOT 70 D64-73 R	70-75	3,07	612	1260	Niebieski	0,25
ACOT 120 D64-73 R	117-120	3,07	945	1630	Fioletowy	0,35

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.