



KKSC...H100N Kolanko 90°



2.0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia
kształtki
z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGKM8x16.

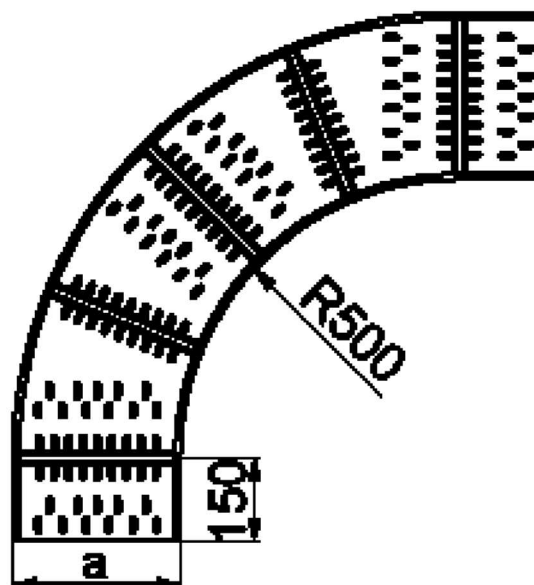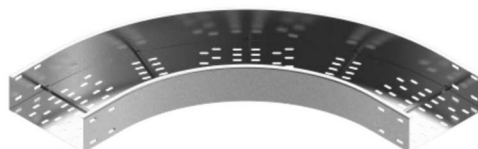

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKSC200H100N	220722	200	8,43	1
KKSC300H100N	220732	300	10,46	1
KKSC400H100N	220742	400	12,58	1
KKSC500H100N	220752	500	14,93	1
KKSC600H100N	220762	600	17	1

