


## Maszt na pojedynczej podstawie

**Nr katalogowy:**  
43022009

**Typ:**  
43.2 AL 2p cz

**Wersja materiałowa:**  
(AL) Aluminium

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu sprzedawane jest w zestawie. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawiana oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308222 na dachy pokryte papa oraz 94308221 dla dachów pokrytych membrana. Maszty o wysokości do 2 metrów włącznie, nie posiadają stabilizatorów.

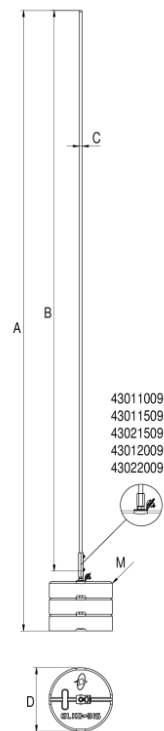

| TYP           | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A    | B    | C   | D   | M       |
|---------------|----------|-----------------------|------|------|-----|-----|---------|
| 43.2 AL 2p cz | 2        | 174 km/h              | 2170 | 2000 | ø16 | 340 | 2x16 kg |