



NSP Nakrętka rombowa szybkiego montażu do łączników ceownika

N Nowość **Ⓢ** Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie

Szybkie łączenie konstrukcji z ceowników o wysokości i szerokości 41 mm na zasadzie montażu przelotowego

Materiał



Stal cynkowana galwanicznie.

Elementy z tworzywa: polipropylen.

Dodatkowe informacje

Zalety:

- elastyczny mechanizm umożliwia wygodne ustawianie elementu mocowanego poprzez wciśnięcie i przesuwanie,
- ząbkowana nakrętka rombowa tworzy mocne połączenie, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo,
- szybki montaż pozwala na oszczędność czasu i wysiłku zarówno przy montażu, jak i podczas demontażu

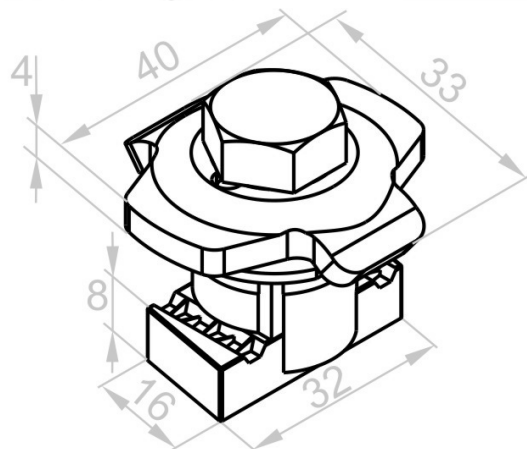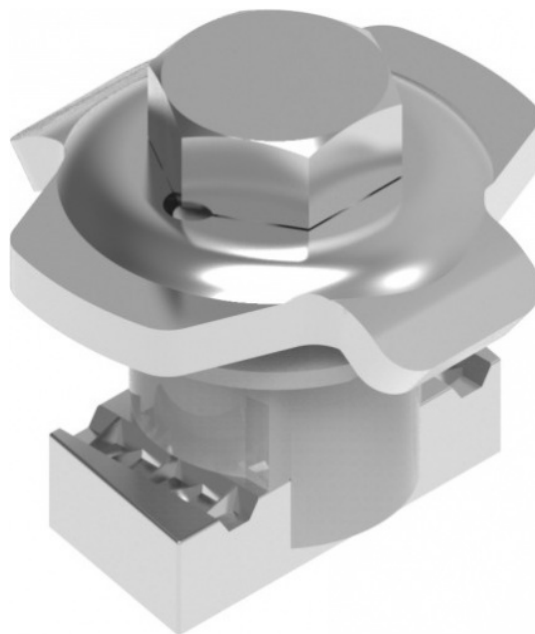

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
NSP	650810	0,08	100

Przykłady

