



CMSC41H21 Ceownik montażowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość **E90** System E-90

Informacje

Zastosowanie

Do prowadzenia przewodów kablowych z wykorzystaniem uchwytów kablowych UK... i UKZ..., a także do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do podwieszania korytek i drabinek kablowych

Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Zalety:

- powiększona szczelina w otwartej części ceownika ułatwia montaż uchwytów UK... i UKZ....
- łatwy montaż kabli na ścianie i suficie
- łatwe omijanie przeszkód na ścianie i suficie przy prowadzeniu trasy kablowej

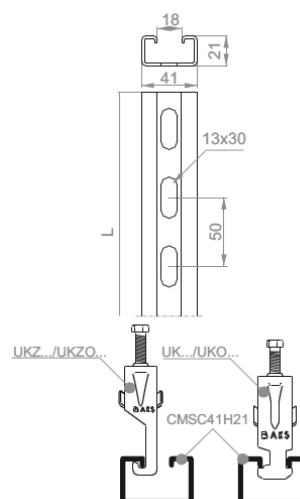



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMSC41H21/02	646202	200	0,31	50
CMSC41H21/03	646203	300	0,47	50
CMSC41H21/04	646204	400	0,62	30
CMSC41H21/05	646205	500	0,78	30
CMSC41H21/06	646206	600	0,94	30
CMSC41H21/07	646207	700	1,09	8
CMSC41H21/08	646208	800	1,24	8
CMSC41H21/09	646209	900	1,40	8
CMSC41H21/1	646210	1 000	1,56	8
CMSC41H21/2	646220	2 000	3,12	8
CMSC41H21/3	646230	3 000	4,68	8
CMSC41H21/6	646260	6 000	9,36	8

Przykłady

