



CMT80H80 Ceownik montażowy

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011, dla zamówień powyżej 300 m



L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK10x20

lub SGM10x20

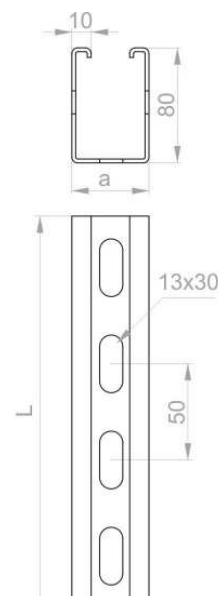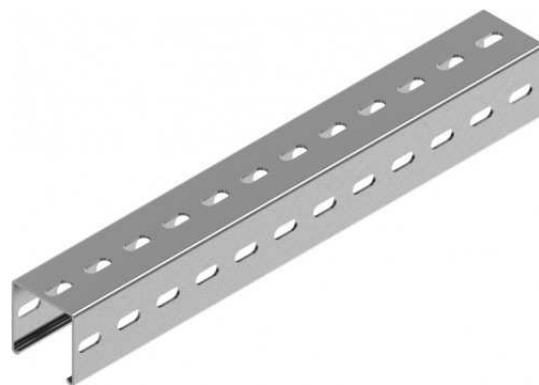

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMT80H80/3	640831	80	3 000	17,20	1
CMT80H80/6	640861	80	6 000	34,40	1

