



UBZRE... Uchwyt do blachy z rąbkem stojącym

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego blachą na rąbek.

Materiał

Stal nierdzewna



Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych. Zalety:

- bezinwazyjny montaż do dachu (mocowanie do rąbków stojących)
- szybki montaż bez konieczności szukania elementów więźby dachowej
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- wysoka jakość i estetyka wykonania


Tabela z producentami blach z rąbkem stojącym, do których pasują uchwyty UBZRE25 i UBZRE32

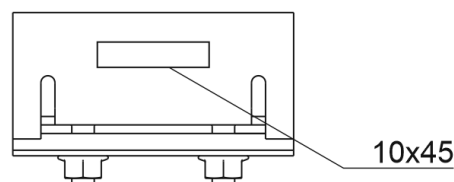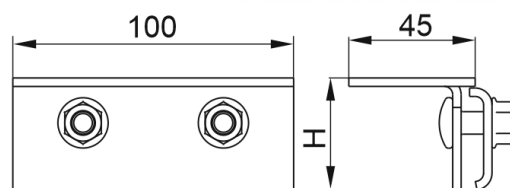

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UBZRE25	890225	52	0,50	100
UBZRE32	890232	57	0,53	100

Przykłady

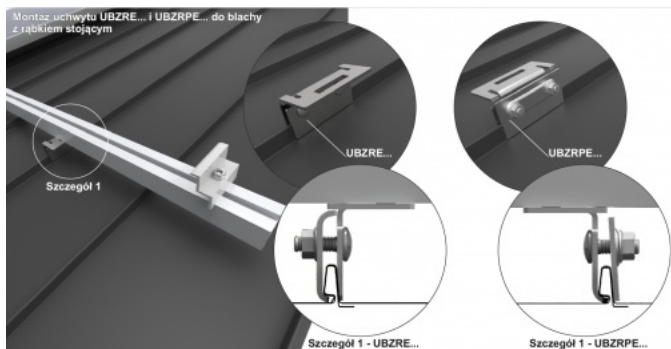

Symbol	Producent Blachy	Wysokość rąbka [mm]
UBZRE25	Balex	25,1
	Budmat	25/27
	Metzink	25 (przed złożeniem) 28 (po złożeniu)
	Pruszyński	25
	Włastal	25
UBZRE32	BlachDom	32
	Blachotrapez	32
	RUUKI	32