



WPLS... Wysięgnik

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.

(np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x22 w komplecie.


Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika

sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40.

Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.

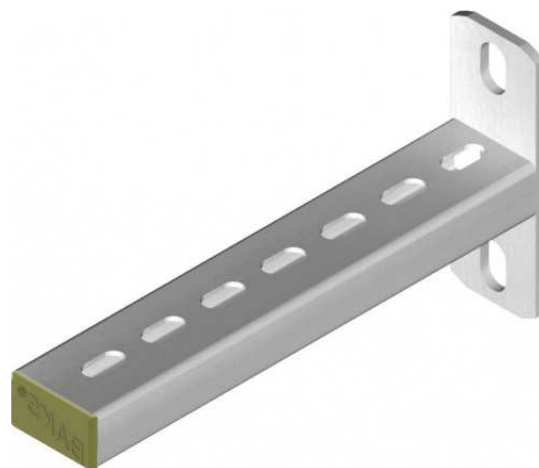

WPLS...

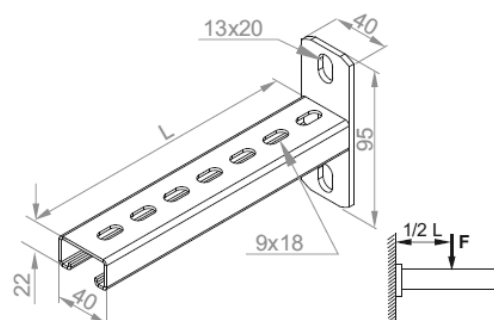

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPLS100	900310	115	1,90	0,20	50
WPLS150	900315	165	1,80	0,27	50
WPLS200	900320	215	1,70	0,34	50
WPLS300	900330	315	1,30	0,49	30
WPLS400	900340	415	1	0,61	30
WPLS500	900350	515	0,80	0,75	30

Przykłady

