

Końcówki rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KCA

CECHY I KORZYŚCI

-  umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia
-  umożliwiają podłączenie aluminiowego kabla do miedzianej szyny zbiorczej
-  przyspieszają montaż – nie ma potrzeby stosowania podkładek kupalowych
-  połączenie AL- CU wykonane na pełnym przekroju końcówki – zalecane do połączeń o dużej odpowiedzialności

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

DANE MECHANICZNE


Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

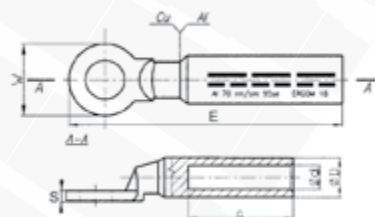

Typ	Indeks Ergom	Przekrój sm [mm²]	Przekrój re [mm²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
KCA 16/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100100	16	25	30	5,4	12,0	80	4	24	M8	12	2	4	0,4
KCA 16/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100200									M10				
KCA 25/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100300									M8				
KCA 25/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100400	25	35	30	6,8	12,0	80	4	24	M10	12	2	4	0,36
KCA 25/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100500									M12				
KCA 35/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100600									M8				
KCA 35/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100700	35	50	42	8,0	14,0	97	4	24	M10	14	3	5	0,47
KCA 35/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100800									M12				0,46
KCA 35/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010100900									M14				0,42
KCA 50/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101000	50	70	42	9,8	16,0	90	5	24	M8	16	3	5	0,4
KCA 50/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101100									M10				0,57
KCA 50/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101200									M12				0,58
KCA 50/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101300	70	95	52	11,2	18,5	95	5	24	M14	18	3	6	0,56
KCA 70/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101400									M10				0,58
KCA 70/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101500									M12				0,56
KCA 70/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101600	95	120	56	13,2	22,0	101	5	24	M14	22	3	6	0,9
KCA 95/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101700									M10				
KCA 95/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101800									M12				
KCA 95/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102000	95	120	56	13,2	22,0	101	5	24	M14	22	3	6	0,9
KCA 95/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010101900									M16				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re [mm²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
KCA 120/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102100	120	150	56	14,7	23,0	106	6	30	M10	22	3	7	1,1
KCA 120/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102200									M12				
KCA 120/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102400									M14				
KCA 120/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102300									M16				
KCA 150/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102500	150	185	60	16,3	25,0	109	6	30	M10	25	3	7	1,2
KCA 150/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102600									M12				
KCA 150/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102800									M14				
KCA 150/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102700									M16				
KCA 150/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010102900	185	240	60	18,3	28,5	124	6,5	35	M20	28	3	7	2
KCA 185/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103000									M10				
KCA 185/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103100									M12				
KCA 185/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103300									M14				
KCA 185/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103200	240	300	70	21,0	32,0	124	6,5	35	M16	32	3	8	2,2
KCA 185/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103400									M20				
KCA 240/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103500									M10				
KCA 240/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103600									M12				
KCA 240/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103800	300	-	70	23,3	34,0	124	7	36	M14	34	3	8	3,7
KCA 240/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103700									M16				
KCA 240/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010103900									M20				
KCA 300/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010104000									M10				
KCA 300/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010104100	300	-	70	23,3	34,0	124	7	36	M12	34	3	8	3,5
KCA 300/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010104300									M14				
KCA 300/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010104200									M16				
KCA 300/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01010104400									M20				

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie