

## SMH4-1 ... V

### Mufa przejściowa ze złączkami śrubowymi

#### Zastosowanie

Mufa służy do połączenia kabli niskiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych typu Y(A)KY, 4-żyłowego z czterema 1-żyłowymi, np. YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> z YAKY 4x1x120 mm<sup>2</sup>.

#### Poziom napięcia

- $U_0/U(U_m)$  0,6/1(1,2) kV

#### Właściwości


- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Znakomite parametry elektryczne
- Szybka, bezpieczna i łatwa instalacja
- Szeroki zakres przekrojów
- Możliwość łączenia różnych przekrojów kabli

#### Zastosowanie

- Wnętrzowe, napowietrzne, w ziemi, w kanałach kablowych

#### Skład zestawu

- 4-palczatka
- Rury izolacyjne
- Rury powłokowe
- Instrukcja montażu
- Złączki śrubowe

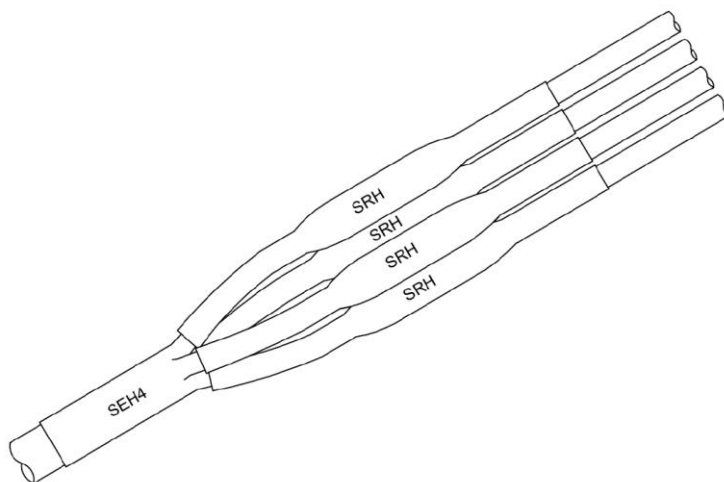

| Typ             | Przekrój żyły kabla [mm <sup>2</sup> ] | Długość [mm] | Nr kat.    |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| SMH4-1 95-240 V | 95-240                                 | 700          | 7000068-48 |