




Mufa termokurczliwa przeznaczona jest do łączenia jednożyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach takich jak ziemia, przepusty kablowe, napowietrzne. Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna. Mufa odznacza się bardzo dużym zakresem przekrojów kabli na których może zostać zastosowana oraz prostym i szybkim montażem. Posiada trójwarstwowy prefabrykat ułatwiający montaż czasowo i montażowo oraz złączkę śrubową do żył kabli Al i Cu ułatwiająca montaż.

TERMOKURCZLIWA MUFA KABLOWA PRZELOTOWA

JTS1

do 42 kV

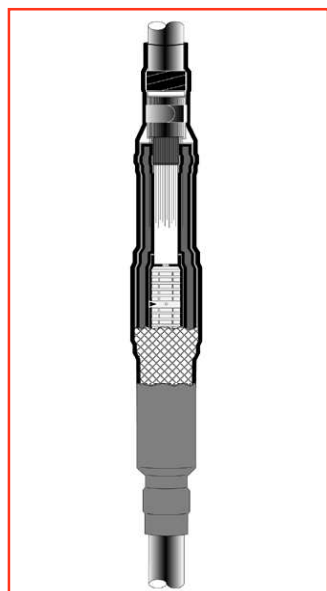

Napięcie U_m (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Długość L (mm)	Sposób zamawiania*
	min.	max.		
12	25	95	600	12JTS1.M25-95rs
	95	240	600	12JTS1.M95-240rs
	240	400	750	12JTS1.M240-400rs
	400	630	750	12JTS1.M400-630rs
24	25	95	600	24JTS1.M25-95.rs
	70	150	600	24JTS1.M70-150rs
	70	240	600	24JTS1.M70-240rs
	95	300	600	24JTS1.M95-300rs
	185	400	750	24JTS1.M185-400rs
	400	630	750	24JTS1.M400-630rs
36	35	95	600	36JTS1.M35-95rs
	95	240	750	36JTS1.M95-240rs
	185	400	750	36JTS1.M185-400rs
	400	630	1000	36JTS1.M400-630rs

*mufy z złączkami śrubowymi w zestawie

Przykład:


Dla jednożyłowego kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm², należy dobrać termokurczliwą mufę kablową o oznaczeniu 24JTS1.M95-240rs

Mufa przelotowa przeznaczona jest do łączenia trójżyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych z trójżyłowymi kablami średniego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach takich jak ziemia, przepusty kablowe, napowietrzne. Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna. Mufa odznacza się bardzo dużym zakresem przekrojów kabli na których może zostać zastosowana oraz prostym i szybkim montażem. Posiada trójwarstwowy prefabrykat ułatwiający montaż czasowo i montażowo oraz złączkę śrubową do żył kabli Al i Cu ułatwiająca montaż.

TERMOKURCZLIWA MUFA PRZELOTOWA

JTS3

do 42 kV

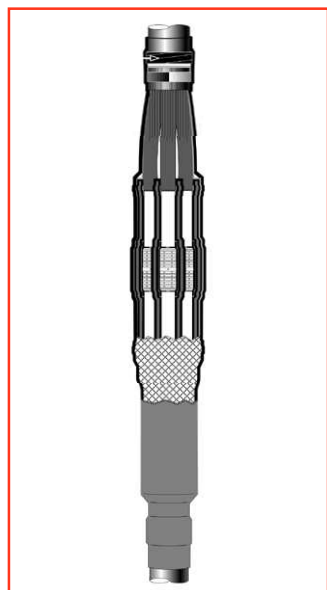

Napięcie U_m (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Długość L (mm)	Sposób zamawiania*
	min.	max.		
12	25	95	1100	12JTS3.M25-95rs
	70	240	1200	12JTS3.M70-240rs
	185	400	1400	12JTS3.M185-400rs
24	25	95	1200	24JTS3.M25-95.rs
	70	240	1200	24JTS3.M70-240rs
	185	400	1600	24JTS3.M185-400rs
36	35	95	1400	36JTS3.M35-95rs
	95	240	1600	36JTS3.M95-240rs
	240	400	1800	36JTS3.M240-400rs

*mufy z złączkami śrubowymi w zestawie

Przykład:

Dla połączenia trójżyłowego, nieopancerzonego kabla o izolacji z tworzyw sztucznych, ekranowanego, o napięciu 12/20kV, 3x150mm² z kablem trójżyłowym 12/20 kV 3x240mm² z żyłami powrotnymi z drutów Cu należy dobrać mufę przelotową o oznaczeniu 24JTS3.M95-240rs