


Słup aluminiowy SAL-60G

Ø146mm przy podstawie

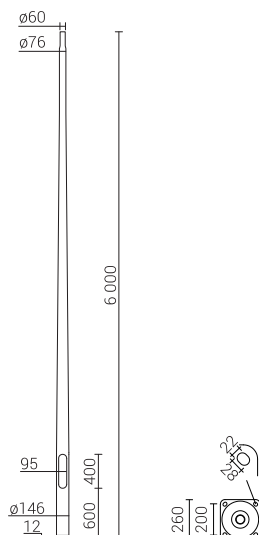

Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej


Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łączących
42343	SAL-60G	6m	4,2mm	25,5kg	0,186m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008
-		30		0.68	0.57		0.45	0.38
WA-1		10		0.62	0.51		0.39	0.32
WA-4		10		0.49	0.39		0.28	0.21
WA-5/1		10		0.40	0.32		0.24	0.19
WA-5/2		8		0.18	0.13		0.08	x
WA-14/1		10		0.49	0.40		0.30	0.24
WA-14/2		8		0.23	0.17		0.11	0.07
WA-20/1		10		0.30	0.23		0.16	0.11
WA-20/2		8		0.09	x		x	x
WR-2/1/0,95/5		15		0.35	0.28		0.22	0.17
WR-2/2/0,95/5		15		0.22	0.17		0.11	0.08
WR-4/1/0,6/15		15		0.44	0.36		0.28	0.23
WR-4/2/0,6/15		15		0.26	0.21		0.16	0.12
WR-4/1/0,5/5		15		0.47	0.39		0.31	0.26
WR-4/2/0,5/5		15		0.28	0.23		0.17	0.13
WR-4/1/1,0/5		15		0.36	0.30		0.23	0.19
WR-4/2/1,0/5		15		0.24	0.19		0.13	0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP		15		0.44	0.36		0.28	0.23
WR-4/2/0,6/15 ZP		15		0.26	0.21		0.16	0.12

Słup aluminiowy SAL-60G

Ø146mm przy podstawie

WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.47	0.39	0.31	0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0.28	0.23	0.17	0.13
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.36	0.30	0.23	0.19
WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0.24	0.19	0.13	0.10
WR-7/1/0,5	15	0.56	0.45	0.36	0.30
WR-7/2/0,5	15	0.26	0.20	0.15	0.11
WR-8B/1/0,35/0	15	0.44	0.37	0.28	0.23
WR-8B/1/0,35/5	15	0.44	0.37	0.29	0.23
WR-8B/1/0,35/10	15	0.45	0.37	0.29	0.24
WR-10/1/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-10/2/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-			ISKRA LED	
WR-10P/2/0,85/0 ZP	-			ISKRA LED	
WR-10P/1/1,5/0 ZP	-			ISKRA LED	
WR-13/1/0,8/15	15	0.34	0.27	0.20	0.15
WR-13/2/0,8/15	15	0.18	0.13	0.07	0.03
WR-13/1/0,8/5	15	0.34	0.27	0.20	0.15
WR-13/2/0,8/5	15	0.18	0.13	0.07	0.03
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.34	0.27	0.20	0.15
WR-13/2/0,8/15 ZP	15	0.18	0.13	0.07	0.03
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.34	0.27	0.20	0.15
WR-13/2/0,8/5 ZP	15	0.18	0.13	0.07	0.03
WR-15/1/1,0/5	15	0.33	0.26	0.19	0.15
WR-15/2/1,0/5	15	0.21	0.15	0.10	0.06
WR-23/1/0,76 fi42	15	0.42	0.33	0.25	0.19
WR-73/1/0,5	15	0.75	0.62	0.50	0.43
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.25	0.20	0.14	0.10
WRP2/1,0/0,7/5	10	0.21	0.16	0.10	0.07
WN-1	15	0.68	0.56	0.44	0.36

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem. Cradle to Cradle Certified® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.