


24524 ZUBI HI LED4WG9-WW

Źródło światła LED

5905339245243



Kanlux ZUBI LED to energooszczędne źródła, dodatkowe zalety użytkowe tych źródeł to niewielkie rozmiary a także mleczny klosz, który ogranicza efekt olśnienia oraz zapewnia elegancki i estetyczny wygląd. Konstrukcja źródeł Kanlux ZUBI gwarantuje szeroki kąt emisji światła, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania we wszelkich otwartych oprawach i żyrandolach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Średnica [mm]: 19.5

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 33

Moc znamionowa [W]: 4

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G9

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek: G9

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kształt źródła światła: kapsulka

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 4


Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w

24524 ZUBI HI LED4WG9-WW

Źródło światła LED

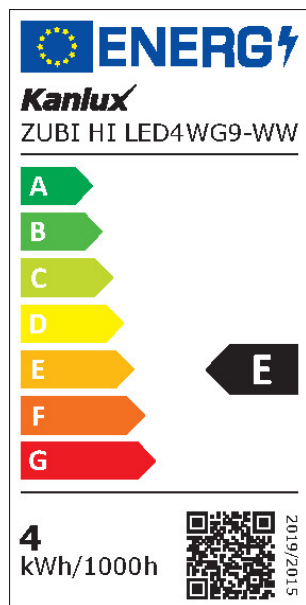


kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4****Wysokość [mm]: 54****Szerokość [mm]: 19.5****Głębokość [mm]: 19.5****Wskaźnik oddawania barw: 80****Współrzędne chromatyczności (x): 0.44****Współrzędne chromatyczności (y): 0.403****Deklaracja równoważności mocy [W]: 41****PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 14****Współczynnik trwałości: ≥ 0.9** **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93****PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.4****Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6** **Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy****Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$** **Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$** **DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary: sztuka****Jak pakowane: 10****Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10****Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100****Masa jednostkowa netto [g]: 16****Gramatura [g]: 51.8****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17****Waga kartonu [kg]: 5.18****Szerokość kartonu [cm]: 34****Wysokość kartonu [cm]: 21.5****Długość kartonu [cm]: 63.5****Objętość kartonu [m³]: 0.046419**

24524 ZUBI HI LED4WG9-WW

Źródło światła LED

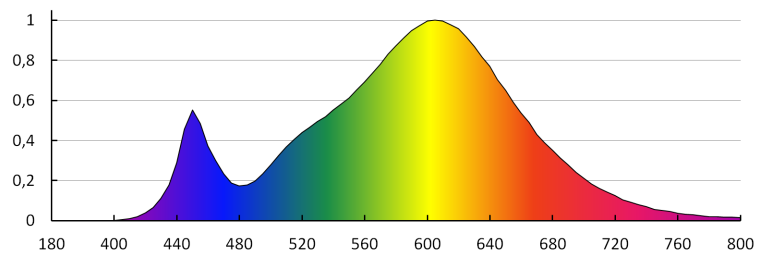

KANLUX S.A. (kat 24524) ZUBI HI LED4WG9-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24524) ZUBI HI LED4WG9-WW
Lampy: 1 x ZUBI HI LED4WG9-WW