


26630 G9 GLASS LED2W-WW

Źródło światła LED

5905339266309




Kanlux G9 GLASS LED2 dzięki szklanej bańce do złudzenia przypominają tradycyjne źródła. Konstrukcja źródeł Kanlux G9 GLASS gwarantuje szeroki kąt emisji światła i dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania we wszelkich otwartych oprawach i żyrandolach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** transparentny**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Średnica [mm]:** 13.3**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 10**Moc znamionowa [W]:** 2**Materiał:** szkło**Źródło światła:** G9**Rodzaj diody:** LED COB**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** G9**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** kapsulka**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 2**Klasa efektywności energetycznej:** F**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 200**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 2**Wysokość [mm]:** 47.5**Szerokość [mm]:** 13.3**Głębokość [mm]:** 13.3

26630 G9 GLASS LED2W-WW

Źródło światła LED

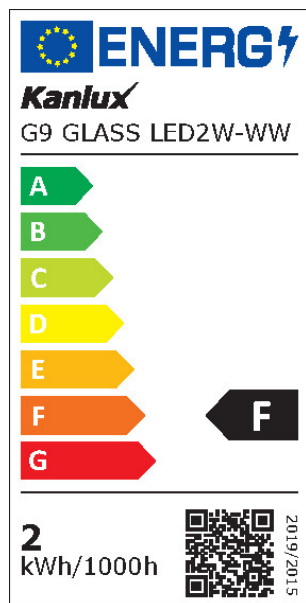

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Współrzędne chromatyczności (y): 0.403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 20

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 4

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.4

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 5

Gramatura [g]: 40.6

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17


Waga kartonu [kg]: 4.06

Szerokość kartonu [cm]: 28.5

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.039216

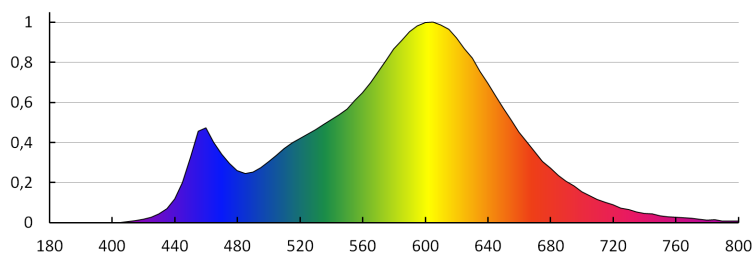

26630 G9 GLASS LED2W-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 26630) G9 GLASS LED2W-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26630) G9 GLASS LED2W-WW
Lampy: 1 x G9 GLASS LED2W-WW

