



CC55H50/...MC Ceownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:

- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

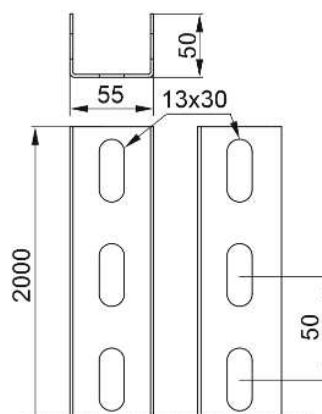

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CC55H50/0,6MC	895406	600	1,21	1
CC55H50/0,7MC	895407	700	1,41	1
CC55H50/1,55MC	895525	1 550	3,03	1
CC55H50/2MC	895326	2 000	4,05	1
CC55H50/3MC	895430	3 000	6,07	1

Przykłady



**Montaż konstrukcji DP-DTVKN z wykorzystaniem
ceowników CC50H35...MC i CC55H50...MC**

