



CC50H35...MC Ceownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych. Zalety:

- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

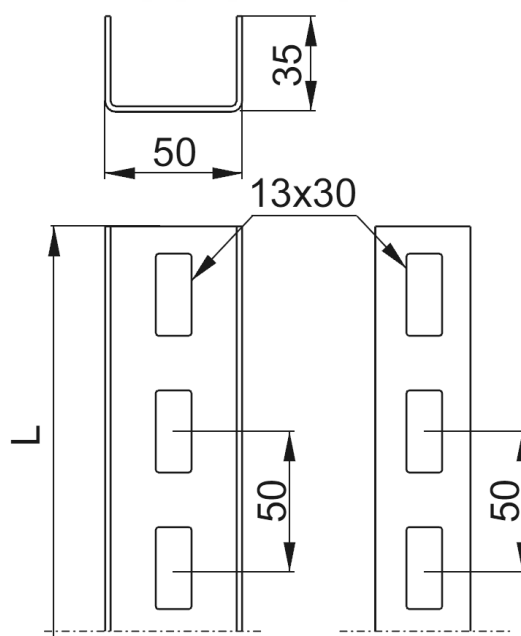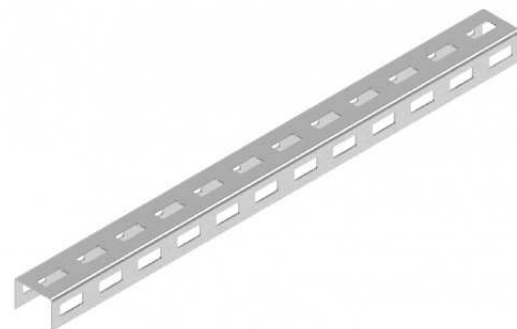



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CC50H35/0,3MC	895230	300	0,52	1
CC50H35/0,45MC	895345	450	0,78	1
CC50H35/0,55MC	895255	550	0,96	1
CC50H35/0,85MC	895385	850	1,48	1
CC50H35/1MC	895335	1 000	1,75	1
CC50H35/1,15MC	895325	1 150	2	1
CC50H35/1,5MC	895355	1 500	2,62	1
CC50H35/1,7MC	895375	1 700	2,97	1
CC50H35/2,2MC	895322	2 200	3,85	1
CC50H35/3,3MC	895333	3 300	5,77	1

Przykłady

Montaż konstrukcji DP-DTVKN z wykorzystaniem ceowników CC50H35...MC i CC55H50...MC

