


Korytka Kablowe z blachy kwasoodpornej – system H60



Korytka

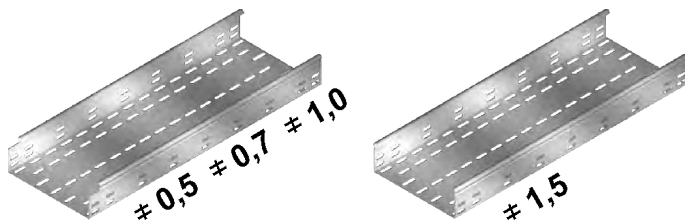

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt KCER...E, KCEL...E i KCEJ...E poprzez wsuwanie jednego w drugie bez łączników

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m i grubości 1,2 mm

Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 26-32

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGKM6x12 E lub SGNM6x12 E


KCER...H60 E						0,5 mm
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	nr katalogowy	
KCER50H60/3 E	50	3000	0,67	160113	6	
KCER100H60/3 E	100	3000	0,84	160213	6	
KCER150H60/3 E	150	3000	1,01	160313	6	
KCER200H60/3 E	200	3000	1,18	160413	6	
KCER300H60/3 E	300	3000	1,88	160513	4	

KCEL...H60 E						0,7 mm
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	nr katalogowy	
KCEL50H60/3 E	50	3000	0,93	160913	6	
KCEL100H60/3 E	100	3000	1,18	161013	6	
KCEL150H60/3 E	150	3000	1,43	161113	6	
KCEL200H60/3 E	200	3000	1,68	161213	6	
KCEL300H60/3 E	300	3000	2,18	161313	4	
KCEL400H60/3 E	400	3000	2,67	161413	4	
KCEL500H60/3 E	500	3000	3,17	161513	2	
KCEL600H60/3 E	600	3000	3,67	161613	2	


KCEJ...H60 E						1,0 mm
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	nr katalogowy	
KCEJ50H60/3 E	50	3000	1,27	161713	6	
KCEJ100H60/3 E	100	3000	1,63	161813	6	
KCEJ150H60/3 E	150	3000	1,98	161913	6	
KCEJ200H60/3 E	200	3000	2,28	162013	6	
KCEJ300H60/3 E	300	3000	2,96	162113	4	
KCEJ400H60/3 E	400	3000	3,65	162213	4	
KCEJ500H60/3 E	500	3000	4,32	162313	2	
KCEJ600H60/3 E	600	3000	4,99	162413	2	

Uwaga!




Na zamówienie możliwość wykonania korytka KAE...E wzbogaconego o specjalne prostokątne otwory w burtach i dnie korytka

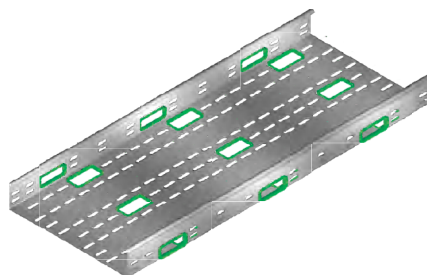

KCER E | KCEL E | KCEJ E



KCEP E



SZEROKOŚĆ	PRZENOŚNOŚĆ UŻYTECZNY
50	23 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088 w gatunku 1.4301 (304)

Na zamówienie:

Stal kwasoodporna w gatunku 1.4401 (316) lub innym

Gr. blachy [mm]: 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0