



LCCNMC Łącznik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Montaż stężeń z profili CMP... do burt BDFCH... w konstrukcji wolnostojącej, mocowanie profilu CWC100H50...MC do profili BDFCH120...MC, gdy miejsce montażu nie pokrywa się z fabryczną perforacją.

Materiał

Stal S350GD w powłoce Magnelis®



Dodatkowe informacje

Zalety:

- podłużna perforacja umożliwiająca montaż elementu w odpowiednim położeniu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis o bardzo wysokiej odporności na korozję
- umożliwia montaż profili ze sobą bez wiercenia

Do montażu należy użyć:

- 2 komplety śrub SGKFM10x20

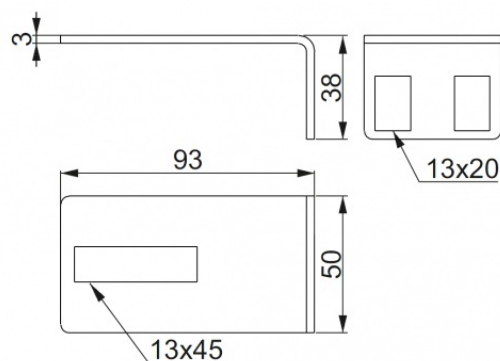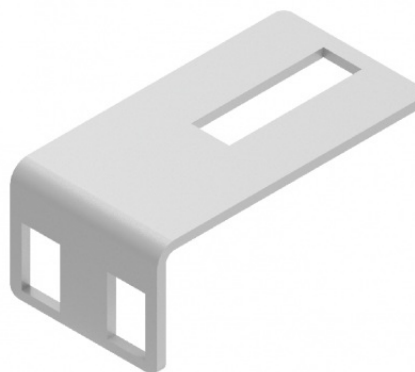

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCCNMC	858022	0,08	100

Przykłady

