



LCJ70MC Łącznik ceownika

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Połączenie stężeń z ceowników CMP...
z pionowymi słupami podporowymi konstrukcji
wolnostojących dwupodporowych
CT70H50...NMC lub CWT70H50...NMC

Materiał

Stal S350GD w powłoce Magnelis®


Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:

- podłużna perforacja umożliwiająca montaż elementu do słupów podporowych w odpowiednim położeniu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis® o bardzo wysokiej odporności na korozję

Do montażu należy użyć 2 kpl. SGKFM10x20

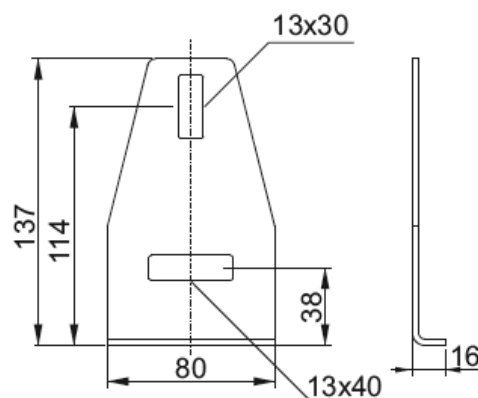

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCJ70MC	850251	0,18	30

Przykłady

