


Kabel światłowodowy tc'FTTH 2-4J G.657A1



Kabel światłowodowy jednomodowy FTTH 2J to lekki, płaski przewód przeznaczony do instalacji wewnętrznej. Konstrukcja kabla zawiera dwa pręty FRP, wtopione w warstwę zewnętrzną, które wzmacniają samą strukturę, oraz chronią włókna światłowodowe przed uszkodzeniem. Przewody są całkowicie dielektryczne, odporne na promieniowanie UV, oraz niskie i wysokie temperatury. Powłoka zewnętrzna wykonana z tworzywa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) niewydzielającego szkodliwych gazów i niepodtrzymująca płomienia w trakcie pożaru. Zastosowane włókna G.657A1 są kompatybilne ze standardem G.652D, a minimalny promień gięcia to 10 mm. Kable płaskie FTTH można giąć tylko w jednej płaszczyźnie.

SPECYFIKACJA

Włókno	G.657A1
Płaszcz zewnętrzny	3x2mm ; biały lub czarny ; PE LSZH
Pręty wzmacniające	pręty aramidowe FRP
Promień gięcia	10mm
Odporność na zgniatanie	2000N / 100mm
Maksymalna instalacja, siła naciągu	100N
Temp. pracy	od -20 do +60°C
Certyfikaty	ISO 9001, 2000 C, SGS
Klasyfikacja ogniowa	Dca-s1
Wymiary: średnica/wysokość	350/250mm (1km)

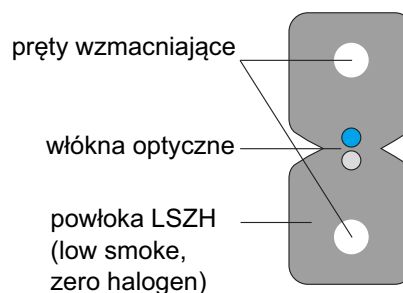

Kabel światłowodowy tc'FTTH 2J

Długość	Wzmocnienie	Kod produktu	Kod EAN
1 km	FRP	26405	5907690132392