



BSMN Uchwyt boczny

Informacje

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

G - Stal cynkowana galwanicznie


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

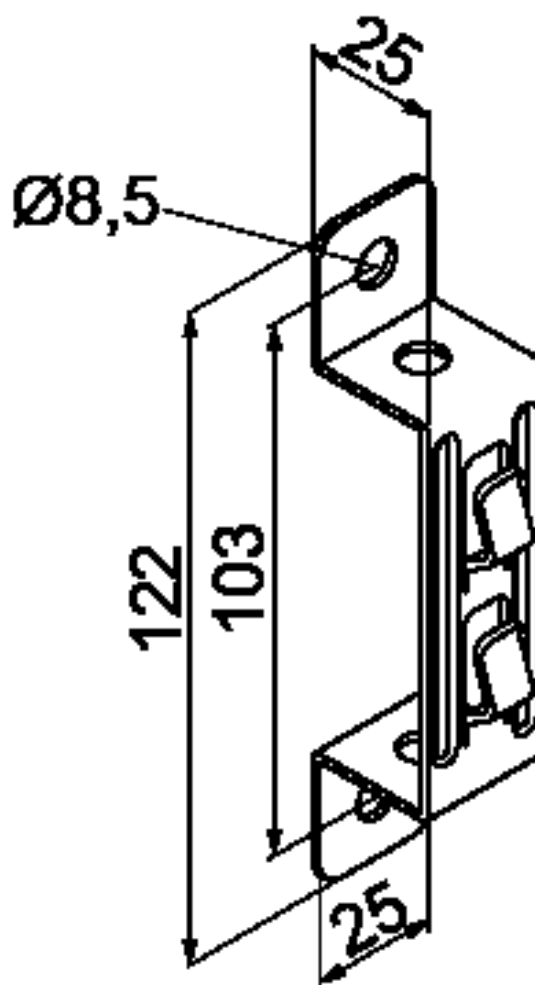



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BSMN	902803	0,10	100

Przykłady

Przykład zastosowania uchwyty bocznego BSM

