



CCS50H35/...MC Ceownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:

- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na elewacji

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV

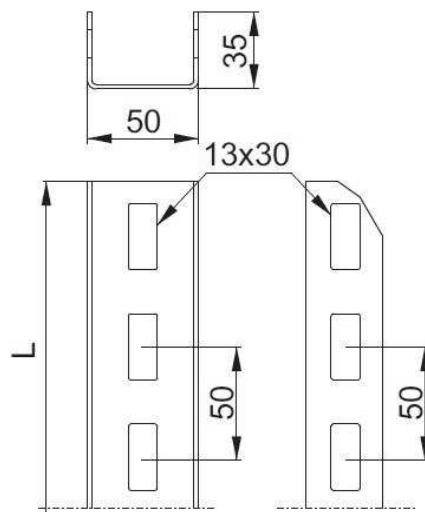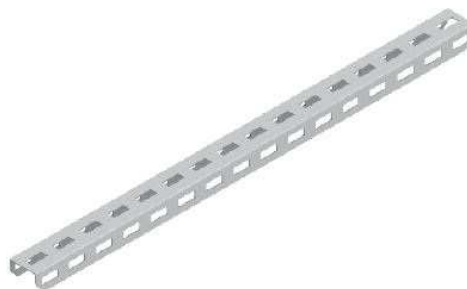

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CCS50H35/1,3MC	895413	1 300	2,28	1
CCS50H35/1,4MC	895414	1 400	2,45	1

