

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm,
perforowana

Nr kat. 1121979



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1121979
Typ	MS4022P2000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 18mm
Wymiar	2000x40x22,5
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	152,50 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm,
perforowana

Nr kat. 1121979



Dane techniczne

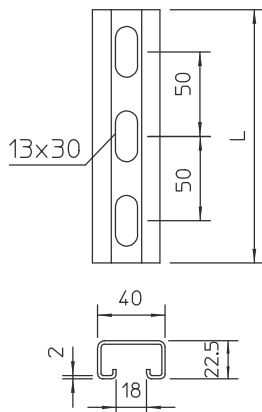

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość	22,50 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	40 x 22,5 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☐
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	18,00 mm
Wartość statystyczna A	1,74 cm ²
Wartość statystyczna I _y	1,18 cm
Wartość statystyczna I _z	4,45 cm
Wartość statystyczna W _y	1,05 cm ³
Wartość statystyczna W _z	2,23 cm ³