

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienka

Nr kat. 1156039



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Dane podstawowe

Nr kat.	1156039
Typ	2056 M 28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienka z el.docisk.
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	6,10 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienska

Nr kat. 1156039



Dane techniczne

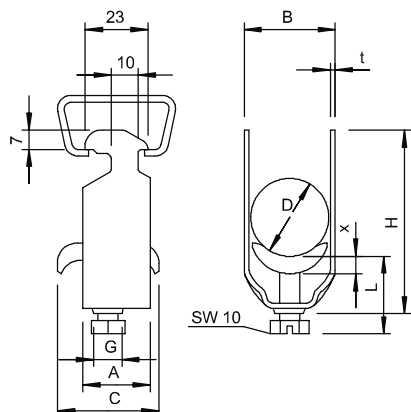

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	30 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	58,00 mm
Wymiar L	46,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	4,50 mm
Ilość przewodów/rur	1,00
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 1 kabla wys.	58,00 mm
dla 1 kabla dł.	46,50 mm
Do Ø rury	25 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☐
Z wianką z tworzywa	☐
Z wianką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal