


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160

Nr kat. 6098505

**OBO**  
BETTERMANN

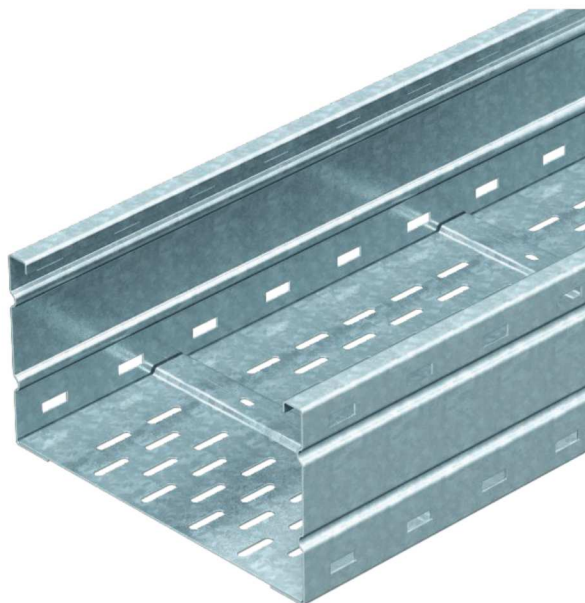

Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją, o wysokości boku 160 mm.



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>St</b> | stal                         |
| <b>FS</b> | ocynkowane metodą Sendzimira |

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu<br>wskazówka | Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie. |
| Dopełniający tekst produktu              | Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.                     |

### Dane podstawowe

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                              | 6098505                      |
| Typ                                  | WKSG 163 FS                  |
| Oznaczenie 1                         | Korytko kabl.szerokorozp.    |
| Oznaczenie 2                         | perforowany, dno rowkowane   |
| Wytwórca                             | OBO                          |
| Wymiar                               | 160x300x6000                 |
| Materiał                             | Stal                         |
| Materiał skrót                       | St                           |
| Powierzchnia                         | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                   | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 6,00 m                       |
| Waga                                 | 1.003,17 kg/100 m            |

### Dane techniczne

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Przekrój użytkowy | 45.500,00 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój użytkowy | 455,00 cm <sup>2</sup>    |


**Nr kat. 6098505**



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Wersja połączenia                | bez łącznika                        |
| Perforacja montażowa w dnie      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja boczna                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpietosiowe   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Długość        | 6,000,00 mm |
| Szerokość      | 300,00 mm   |
| Wysokość       | 160,00 mm   |
| Wysokość burty | 160,00 mm   |
| Wymiar B       | 300,00 mm   |
| Wymiar L       | 6,000,00 mm |
| Grubość blachy | 2,00 mm     |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 3,0 m | 2,90 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,59 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2,30 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 2,04 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 1,80 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1,40 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 1,00 kN/m |
| Rozstaw podpór 8,0 m | 0,70 kN/m |

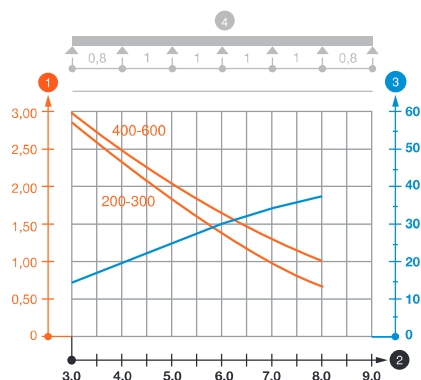

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór