


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160

Nr kat. 6098517

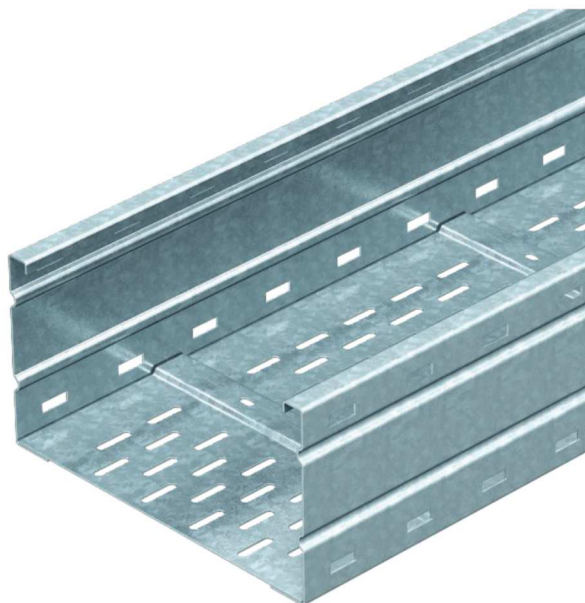

Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją, o wysokości boku 160 mm.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Dopełniający tekst produktu	Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6098517
Typ	WKSG 166 FS
Oznaczenie 1	Korytko kabl.szerokorozp.
Oznaczenie 2	perforowany, dno rowkowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x600x6000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	6,00 m
Waga	1.324,50 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	91.400,00 mm ²
Przekrój użytkowy	914,00 cm ²

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpięciowe WKSG 160


Nr kat. 6098517



Dane techniczne

Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja montażowa w dnie	☒
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☒

Wymiary

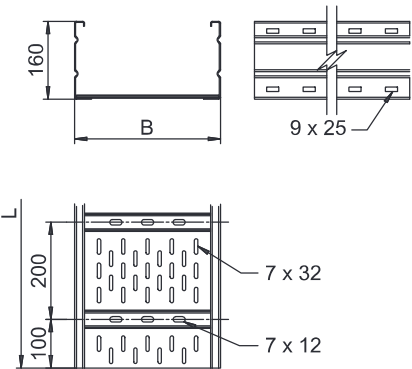


Długość	6.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Wysokość burty	160,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 3,0 m	3,00 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,73 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2,50 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	2,24 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1,60 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	1,30 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	1,00 kN/m

dop. obciążenie:

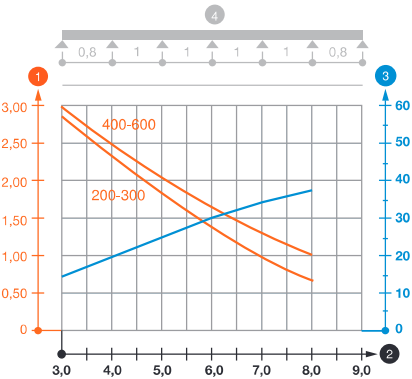

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpięciowej typ WKSG 160

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór