


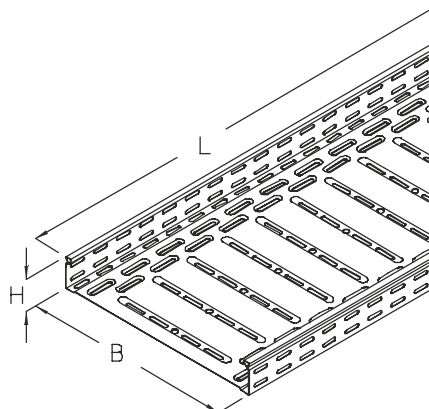

RGS 60

Korytko kablowe, wzmocnione, perforowane, wysokość=60 mm

Korytko kablowe wzmocnione, perforowane, kształt przetłoczenia górnej krawędzi burty umożliwia montaż pokryw zatraskowo, a także montaż pokryw z rygłem (zamkiem). Przetłoczenia wzdłużne i poprzeczne w znaczny sposób zwiększają wytrzymałość nośną. Korytko utrzymuje ciągłość potencjału zgodnie z DIN EN 61537. Do montażu przewidziano łączniki boczne oraz łączniki dolne. Zgodnie z DIN 4102-12 korytko może być stosowane do wykonania tras systemu utrzymania funkcji E90 w przypadku pożaru. Maksymalne obciążenie normatywnej konstrukcji nośnej w przypadku korytka wynosi 10 kg/m.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	A	Q _{SK}	t	G
RGS 60-05S	60 mm	50 mm	3000 mm	30 cm ²	0,04 kN/m	1,50 mm	6,20 kg
RGS 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	56 cm ²	0,09 kN/m	1,50 mm	7,90 kg
RGS 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	113 cm ²	0,17 kN/m	1,50 mm	11,20 kg
RGS 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	171 cm ²	0,26 kN/m	1,50 mm	14,50 kg
RGS 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	228 cm ²	0,34 kN/m	1,50 mm	17,80 kg
RGS 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	286 cm ²	0,43 kN/m	1,50 mm	21,80 kg
RGS 60-60S	60 mm	600 mm	3000 mm	343 cm ²	0,52 kN/m	1,50 mm	25,10 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	A	Q _{SK}	t	G
RGS 60-05F	60 mm	50 mm	3000 mm	30 cm ²	0,04 kN/m	1,50 mm	7,00 kg
RGS 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	56 cm ²	0,09 kN/m	1,50 mm	8,80 kg
RGS 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	113 cm ²	0,17 kN/m	1,50 mm	12,60 kg
RGS 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	171 cm ²	0,26 kN/m	1,50 mm	16,30 kg
RGS 60-40F	60 mm	400 mm	3000 mm	228 cm ²	0,34 kN/m	1,50 mm	20,00 kg
RGS 60-50F	60 mm	500 mm	3000 mm	286 cm ²	0,43 kN/m	1,50 mm	24,40 kg
RGS 60-60F	60 mm	600 mm	3000 mm	343 cm ²	0,52 kN/m	1,50 mm	28,10 kg

Strona 1




Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	A	Q_{SK}	t	G
RGS 60-05E	60 mm	50 mm	3000 mm	30 cm ²	0,04 kN/m	1,50 mm	6,20 kg
RGS 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	56 cm ²	0,09 kN/m	1,50 mm	7,90 kg
RGS 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	113 cm ²	0,17 kN/m	1,50 mm	11,20 kg
RGS 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	171 cm ²	0,26 kN/m	1,50 mm	14,50 kg
RGS 60-40E	60 mm	400 mm	3000 mm	228 cm ²	0,34 kN/m	1,50 mm	17,80 kg
RGS 60-50E	60 mm	500 mm	3000 mm	286 cm ²	0,43 kN/m	1,50 mm	21,80 kg
RGS 60-60E	60 mm	600 mm	3000 mm	343 cm ²	0,52 kN/m	1,50 mm	25,10 kg

H : Wysokość**B** : Szerokość**L** : Długość**t** : Grubość materiału**A** : Przekrój (użyteczny) trasy kablowej **Q_{SK}** : Orientacyjne obciążenie wynikające z pojemności trasy dla kabli sterowniczych**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

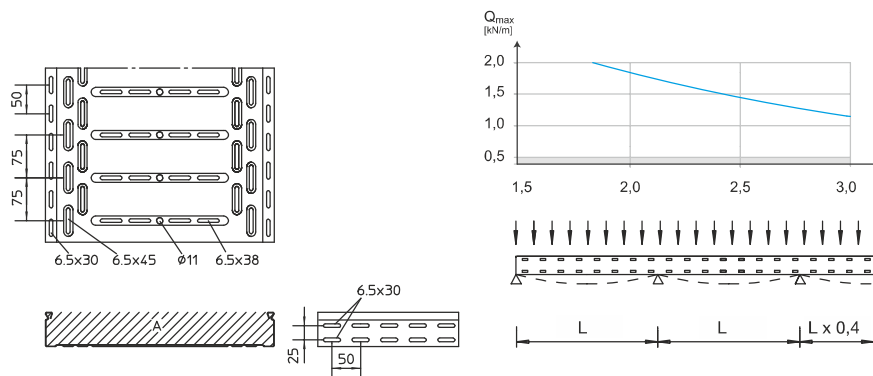

OPCJONALNE AKCESORIA

RB 60, RB45 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RR 60, RAB 60, REB, RGV 60, RGVS, VB, RTR 60, KLR






 • BAUART
 GEPRÜFT
 • TYPE
 APPROVED



UL
CLASSIFIED



Strona 3