


KT

Wspornik poziomy, standardowy, profil I80



Wspornik poziomy, standardowy, przystosowany do montażu na wsporniku KDI lub dwuteowniku KHI (I 80). Produkt certyfikowany zgodnie z DIN EN 61357/VDE 0639.

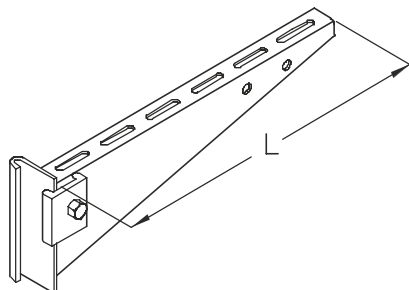

• BAIA
• GERÜ
• TYPE
• APPRO



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	P _{max}	G
KT 010F	50 mm	100 mm	120 mm	2,00 kN	0,24 kg
KT 020F	70 mm	200 mm	220 mm	2,00 kN	0,56 kg
KT 030F	70 mm	300 mm	320 mm	2,00 kN	0,77 kg
KT 040F	90 mm	400 mm	420 mm	2,00 kN	0,87 kg
KT 050F	110 mm	500 mm	520 mm	2,00 kN	1,40 kg
KT 060F	110 mm	600 mm	620 mm	2,10 kN	1,55 kg

H : Wysokość

B : Szerokość


L : Długość

P_{max} : Maksymalne dopuszczalne obciążenie

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



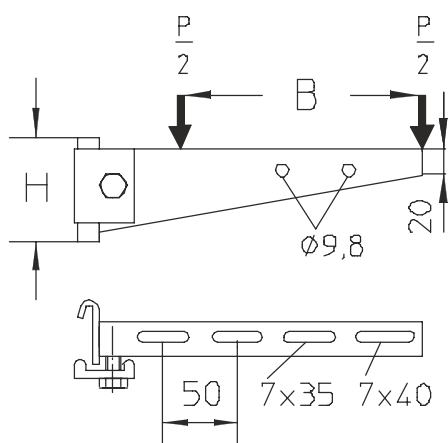

OPCJONALNE AKCESORIA

KLU, KLR



Certyfikat TÜV



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)

