



PLZWPH100/H200 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory
technologiczne konieczne do procesu
cynkowania zanurzeniowego.

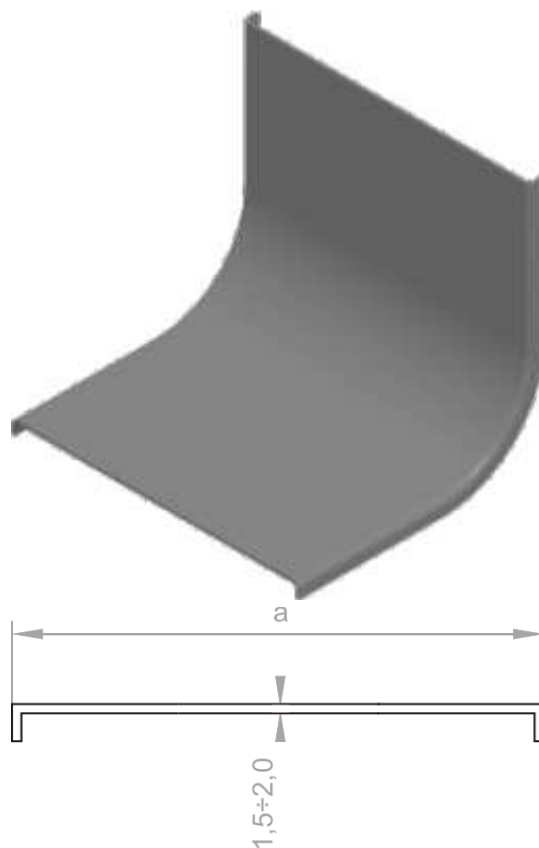

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PLZWP100	302110	100	0,56	20
PLZWP200	302120	200	1,05	10
PLZWP300	302130	300	1,54	10
PLZWP400	302140	400	2,03	4
PLZWP500	302150	500	2,52	4
PLZWP600	302160	600	3,01	4

