




33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339339768



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:

34533 (NT), 34485 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM: 34677

(NT), 34629 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL: 34821

(NT), 34773 (Z)

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3000

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na

zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być

nałożony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:

1,5÷2,5


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

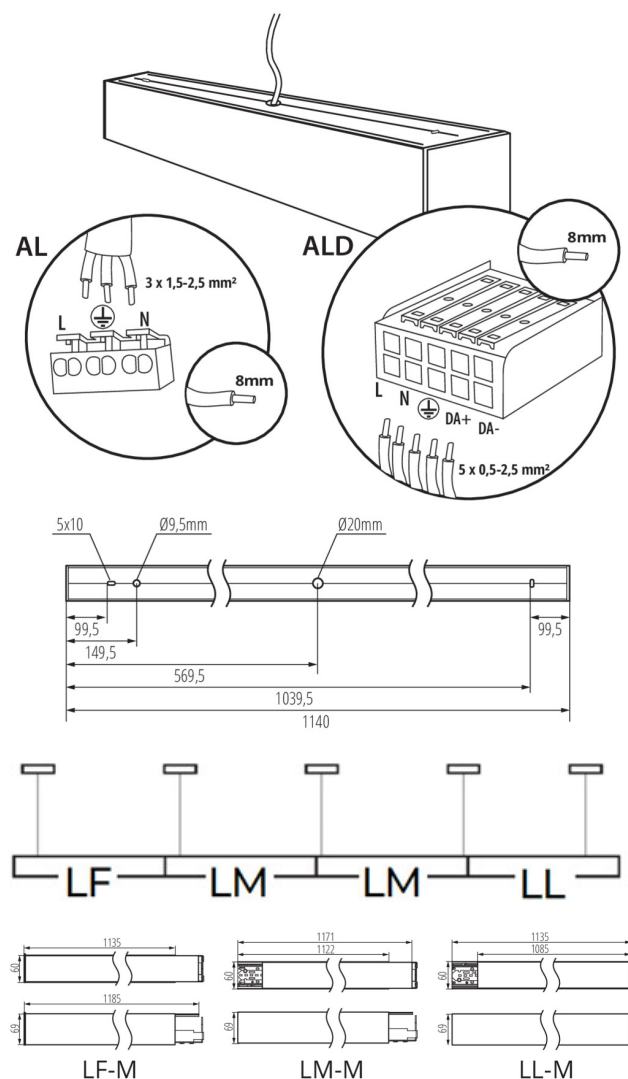

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2100

Gramatura [g]: 2450

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.45

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136


Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33976) AL-ML-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33976) AL-ML-NW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

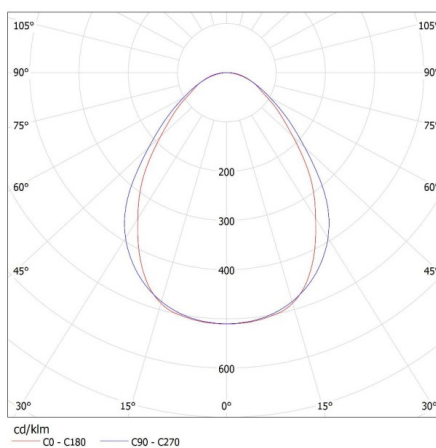

AKCESORIA:

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

32540 ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm

**32541 ALIN CORD 1F-B**

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm

**32542 ALIN CORD 1F-SR**

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

**29557 ALIN NT GRIP**

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

**25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W**

Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

