


33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Naświetlacz Led

5905339334756



Kanlux AGOR LED to seria naświetlaczy o dużych mocach. Ich solidna i trwała konstrukcja zapewnia im szczelność IP65. Naświetlacze Kanlux AGOR to także symetryczny (AGOR) lub asymetryczny (AGOR/A) rozsył światła. Z powodzeniem zastosujemy je do oświetlenia powierzchni sportowych czy przemysłowych, dużych nośników reklamowych, hal magazynowych i fasad budynków.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Zawartość rtęci: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy: 0.9
Moc maksymalna [W]: 200
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 22000
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: X45/Y80
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -40÷35
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Naświetlacz Led

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F**Przekrój przewodu [mm²]:** 1**Typ odbłyśnika:** asymetryczny**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤0,5**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180**Stopień IP:** 65**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h):** 200**Klasa efektywności energetycznej:** E**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 19700**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w wąskim stożku (90°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 200**Wysokość [mm]:** 410**Szerokość [mm]:** 355**Głębokość [mm]:** 60**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38**PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:****Kąt promieniowania [°]:** 80**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 25**Współczynnik trwałości:** ≥0.9**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.96**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1):** 0.9**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy**Wskaźnik migotania (Pst LM):** ≤1,0**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** ≤0,4**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 2**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2**Masa jednostkowa netto [g]:** 5010**Gramatura [g]:** 5490**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 35.5


33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Naświetlacz Led

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42
Waga kartonu [kg]: 10.98
Szerokość kartonu [cm]: 16
Wysokość kartonu [cm]: 44
Długość kartonu [cm]: 37
Objętość kartonu [m³]: 0.026048

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

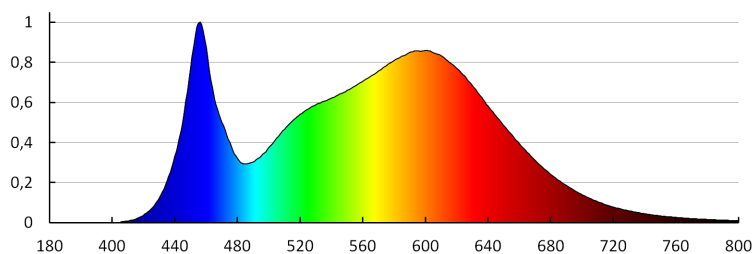

KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 200W

