


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339070258

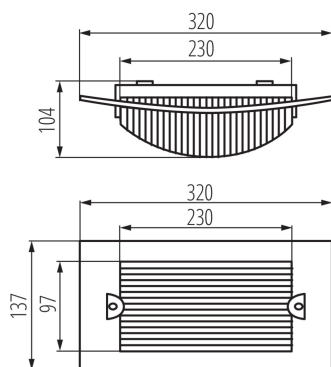

Kanlux TURK to bardzo wytrzymała na uderzenia plafoniera (IK10). Dodatkowa wysoka odporność na promieniowanie UV sprawia, że doskonale sprawdzi się w warunkach użytkowania zewnętrznego, np. na elewacji budynku, tarasie czy balkonie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 320

Szerokość [mm]: 104

Wysokość [mm]: 137

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 350


Gramatura [g]: 525

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32,5

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

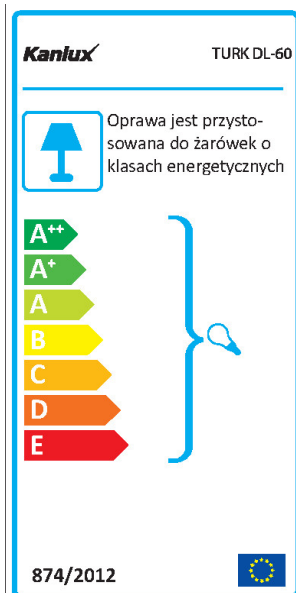

Waga kartonu [kg]: 10.5

Szerokość kartonu [cm]: 57.5

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.1173

INFORMACJE DODATKOWE:

- wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
- wysoka odporność na uderzenia

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

