



RLDSTH200 Redukcja lewa

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łączniki kształtek

LSSU...H200 i śruby SGKM8x16

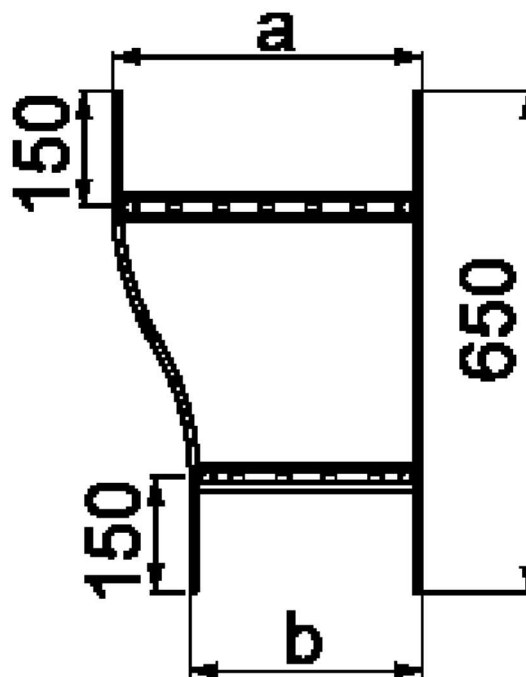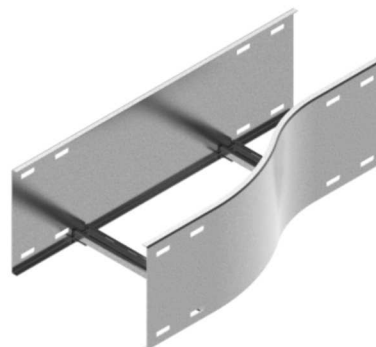

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RLDST300/200H200	434733	300	200	7,52	1
RLDST400/300H200	434743	400	300	7,73	1
RLDST500/400H200	434753	500	400	7,93	1
RLDST600/500H200	434763	600	500	8,13	1

