



TDSCH100 Trójknik



2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.
Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia
kształtki
z drabinką należy zastosować 6 łączników kształtek LSSU...
i 60 kpl. śrub SGKM8x16.

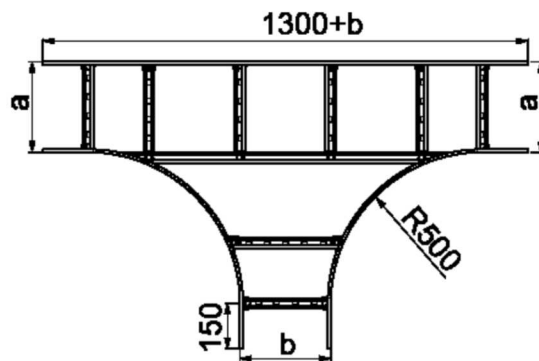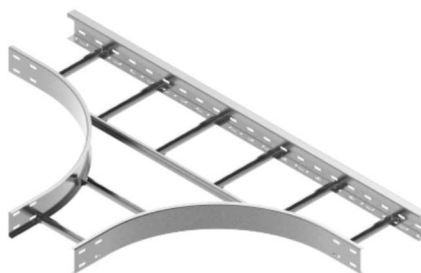

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TDSC200H100	411022	200	8,91	1
TDSC300H100	411032	300	10	1
TDSC400H100	411042	400	10,93	1
TDSC500H100	411052	500	12,27	1
TDSC600H100	411062	600	13,28	1

