



TDSTH200 Trójknik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki

z drabinką należy zastosować łączniki kształtek LSSU...

i śruby SGK M8x16

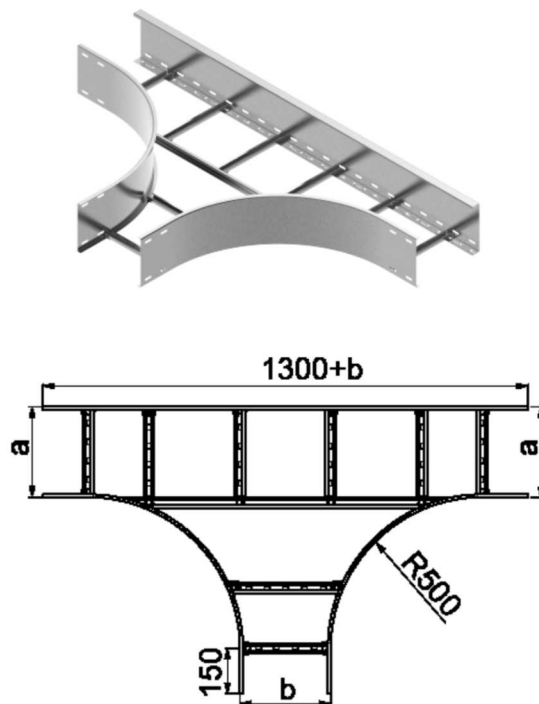

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TDST200H200	434223	200	20,93	1
TDST300H200	434233	300	22,32	1
TDST400H200	434243	400	23,53	1
TDST500H200	434253	500	25,33	1
TDST600H200	434263	600	26,66	1

