



LDZC...H100N Łuk zewnętrzny 90°

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal nierdzewna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14

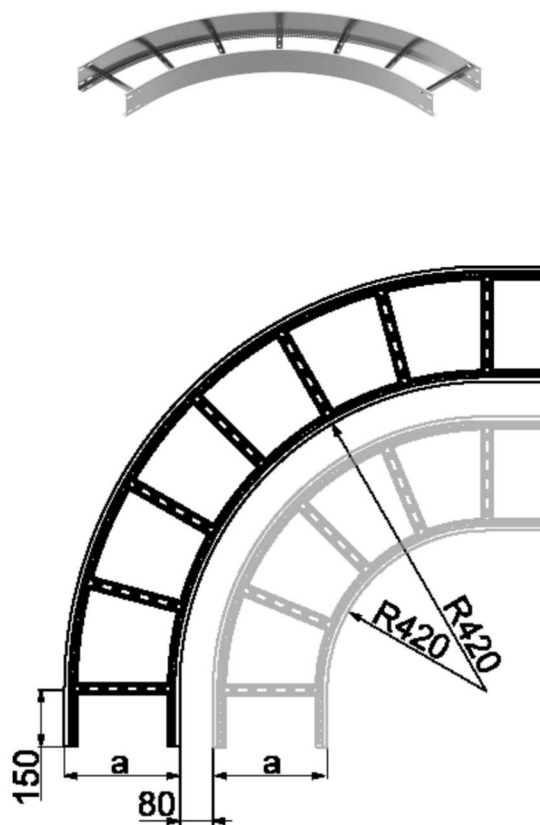

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDZC100H100N	499810	100	5,81	1
LDZC200H100N	499820	200	7,50	1
LDZC300H100N	499830	300	9,28	1
LDZC400H100N	499840	400	10,97	1
LDZC500H100N	499850	500	12,62	1
LDZC600H100N	499860	600	14,54	1

